


Соединительные выводы (ESM)

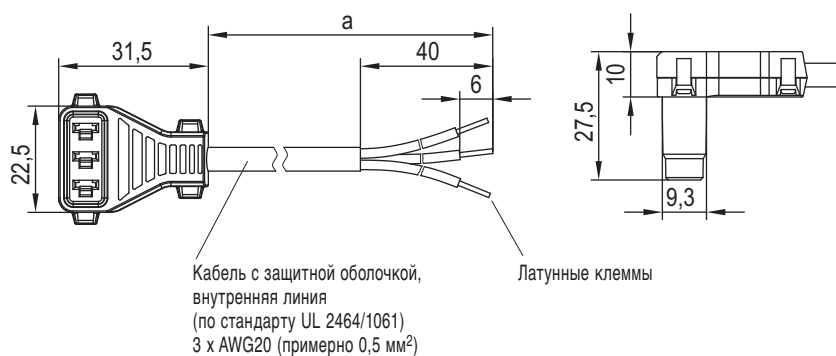


- **Конструкция:** кабель соответствует стандартам UL, герметичный разъем. По запросу поставляются соединительные выводы, изготовленные по требованиям заказчика.

Соединительные линии для энергосберегающих двигателей 115/230 В переменного тока

№ детали	a
10637-4-1040	450
10640-4-1040	600
10638-4-1040	1500
10639-4-1040	2000

Сохраняются права
на технические изменения

Защитные решетки (ESM)

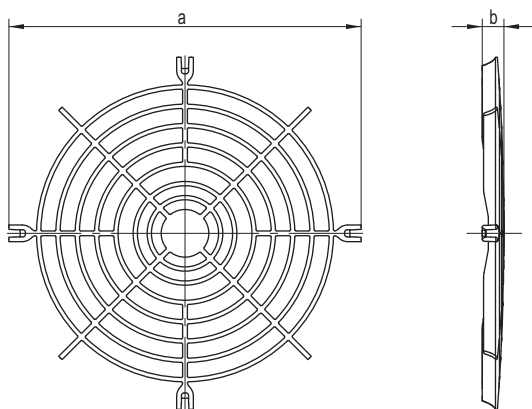

- **Материал:** пластик PA6, усиленный стекловолокном.

Защитная решетка (со стороны всасывания) для энергосберегающих центробежных модулей

№ детали	Размер	a	b
19051-2-2929	190	133,0	9,0
22051-2-2929	220	166,0	8,7

Сохраняются права
на технические изменения