


Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation
Balancing G2.5
Black painted rotor

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor

**Données techniques /
Technical data / Technische
Daten**

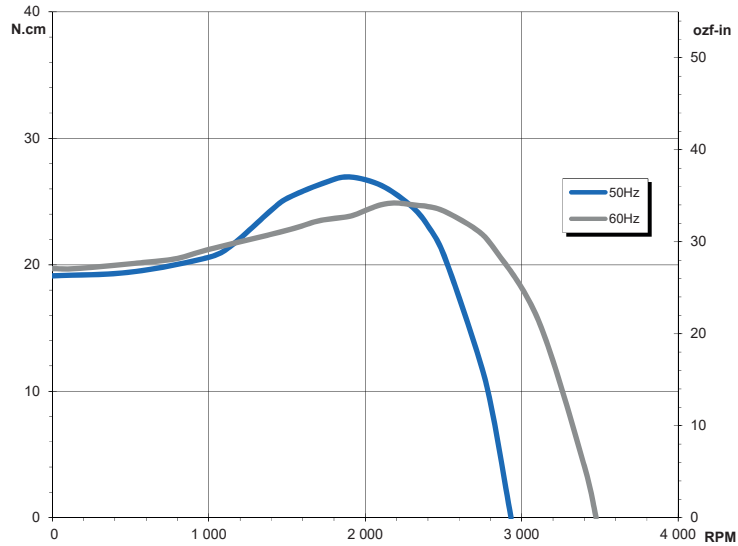

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	P Wu	I _N A	t _R C°	t _R F°	Kgs	μF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator
Q09-09 2BRE35	230	50	114	58	0,50	-20 / +70	-4 / +158	1,6	3,0	19012-0
Q09-09 2BRE35	230	60	132	62	0,58	-20 / +50	-4 / +122	1,6	3,0	19012-0

BRE-TRE

Dimensions / Dimensions / Masse :

