


Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP20 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP20 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation
Balancing G2.5
Black painted rotor

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP20 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor

**Données techniques /
Technical data / Technische
Daten**

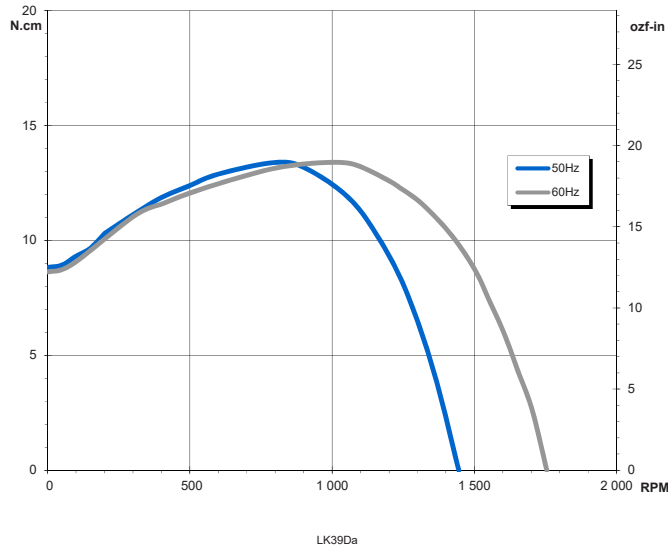

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	P Wu	I _N A	t _R C°	t _R F°	Kgs	µF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	
Q06-20	4RET15	230	50	41	13	0,18	-20 / +70	-4 / +158	1,2	1,5	19005-0
Q06-20	4RET15	230	60	48	16	0,21	-20 / +70	-4 / +158	1,2	1,5	19005-0

BRE-RET

Dimensions / Dimensions / Masse :

