


Roulements à billes  
Classe F avec protecteur thermique  
Protection IP20 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation  
Equilibrage G2.5  
Rotor peint en noir

Ball bearings  
F Class protected by thermal cut-out  
IP20 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation  
Balancing G2.5  
Black painted rotor

Kugellager  
Cl. F mit Thermoschutz  
IP20 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen  
Auswuchtgüte G2.5  
Schwarz beschichtet Rotor

**Données techniques /  
Technical data / Technische  
Daten**

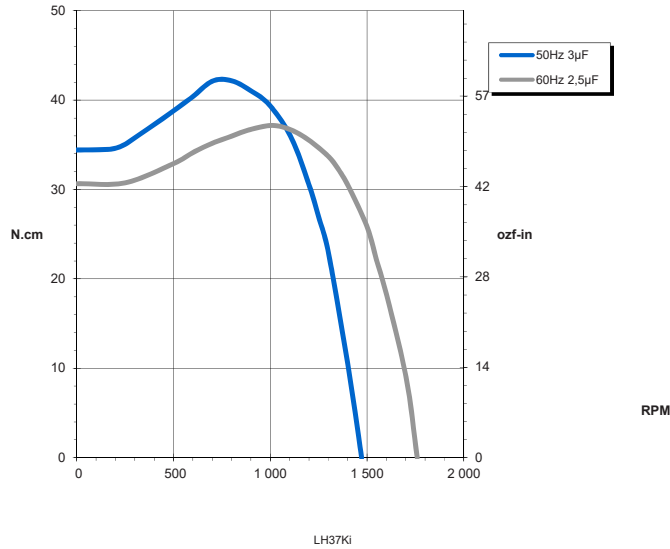

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	P Wu	I <sub>N</sub> A	t <sub>R</sub> C°	t <sub>R</sub> F°	Kgs	µF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator
Q06-22	230	50	96	37	0,44	-20 / +50	-4 / +122	2	3,0	19012-0
Q06-22	230	60	115	44	0,51	-20 / +70	-4 / +158	2	2,5	19011-0

BRE-RET

**Dimensions / Dimensions / Masse :**

