

Модель: AX-4D500B-G1
Артикул: A01-500-005

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**




1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-4D500B-G1	
Артикульный номер	A01-500-005	
Серия	AX	
Типоразмер	500	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	414	[Вт]
Ток	0.85	[А]
Воздушный поток	7395	[м3/час]
Частота вращения	1300	[об/мин]
Уровень звукового давления	71	[дБа]
Масса	9.0	[кг]
Степень защиты	IP54	


2. Чертеж изделия

Модель: AX-4D500B-G1

Направление потока воздуха «В»

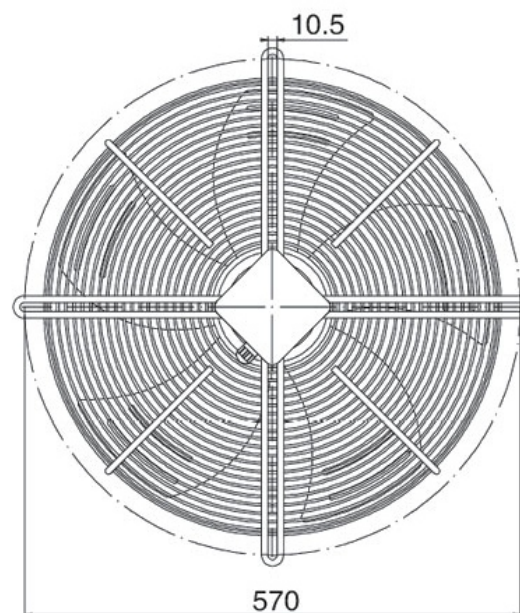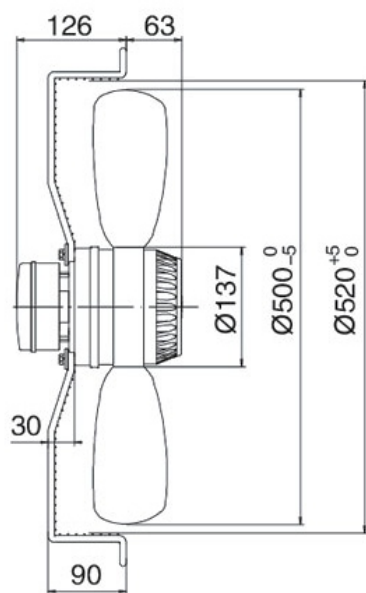

3. Кривая производительность по воздуху

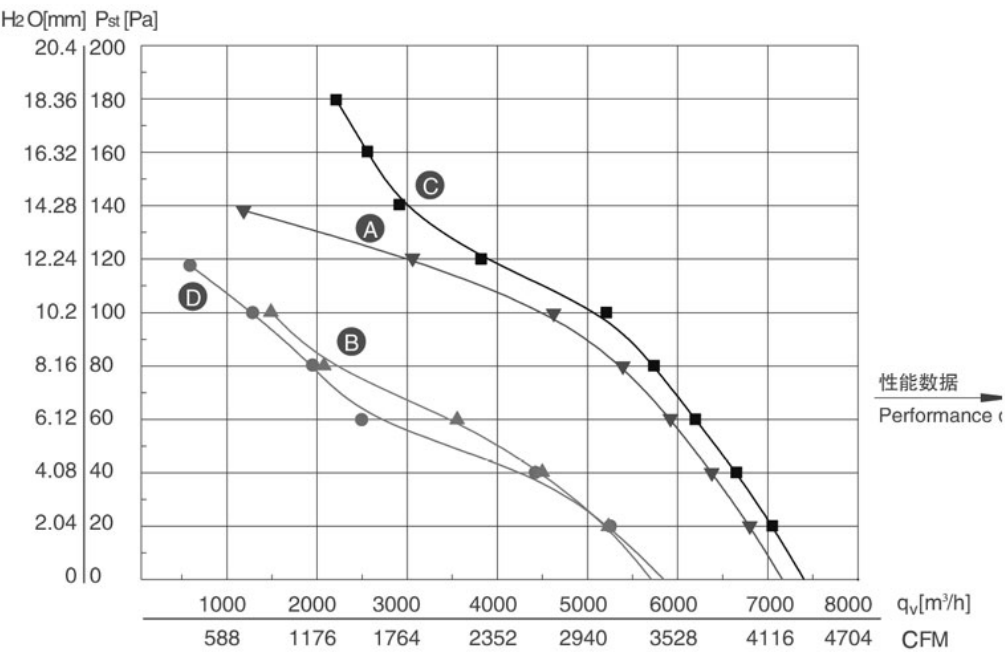

Данные измерений					
Кривая [N]	Давление [Па]	Частота вращения [об/мин]	Вх. мощность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
C	20	1360	370	0.79	7050
	60	1335	408	0.84	6195
	80	1320	433	0.87	5735

4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

