

Модель: AX-4D630S-KV
Артикул: A06-630-027

Тип: осевой



Описание

Вентиляторы серии АХ имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника


* Более подробная информация в нашем он-лайн каталоге на сайте www.hivento.ru

1. Технические характеристики


Номинальные данные		
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	2331	[Вт]
Ток	4.48	[А]
Воздушный поток	17512	[м3/час]
Частота вращения	1421	[об/мин]
Уровень звукового давления	81	[дБа]
Масса	26	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия

Модель: AX-4D630S-KV

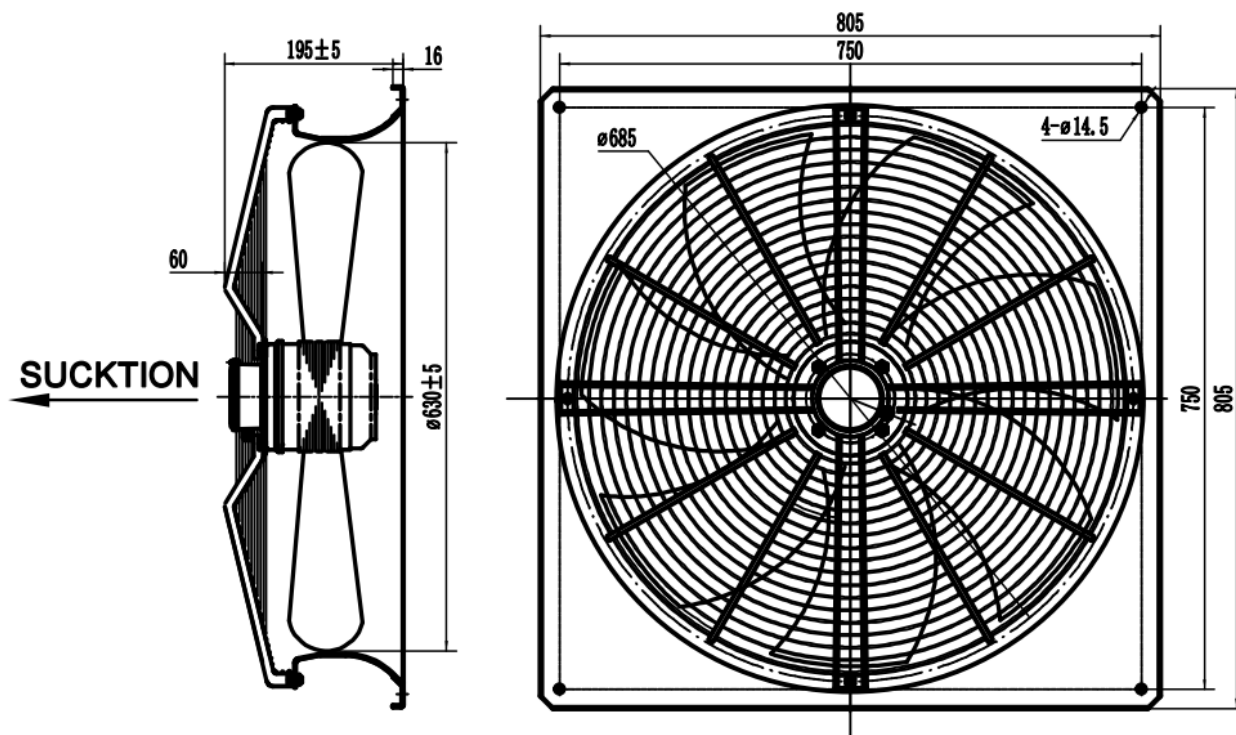

3. Кривая производительность по воздуху

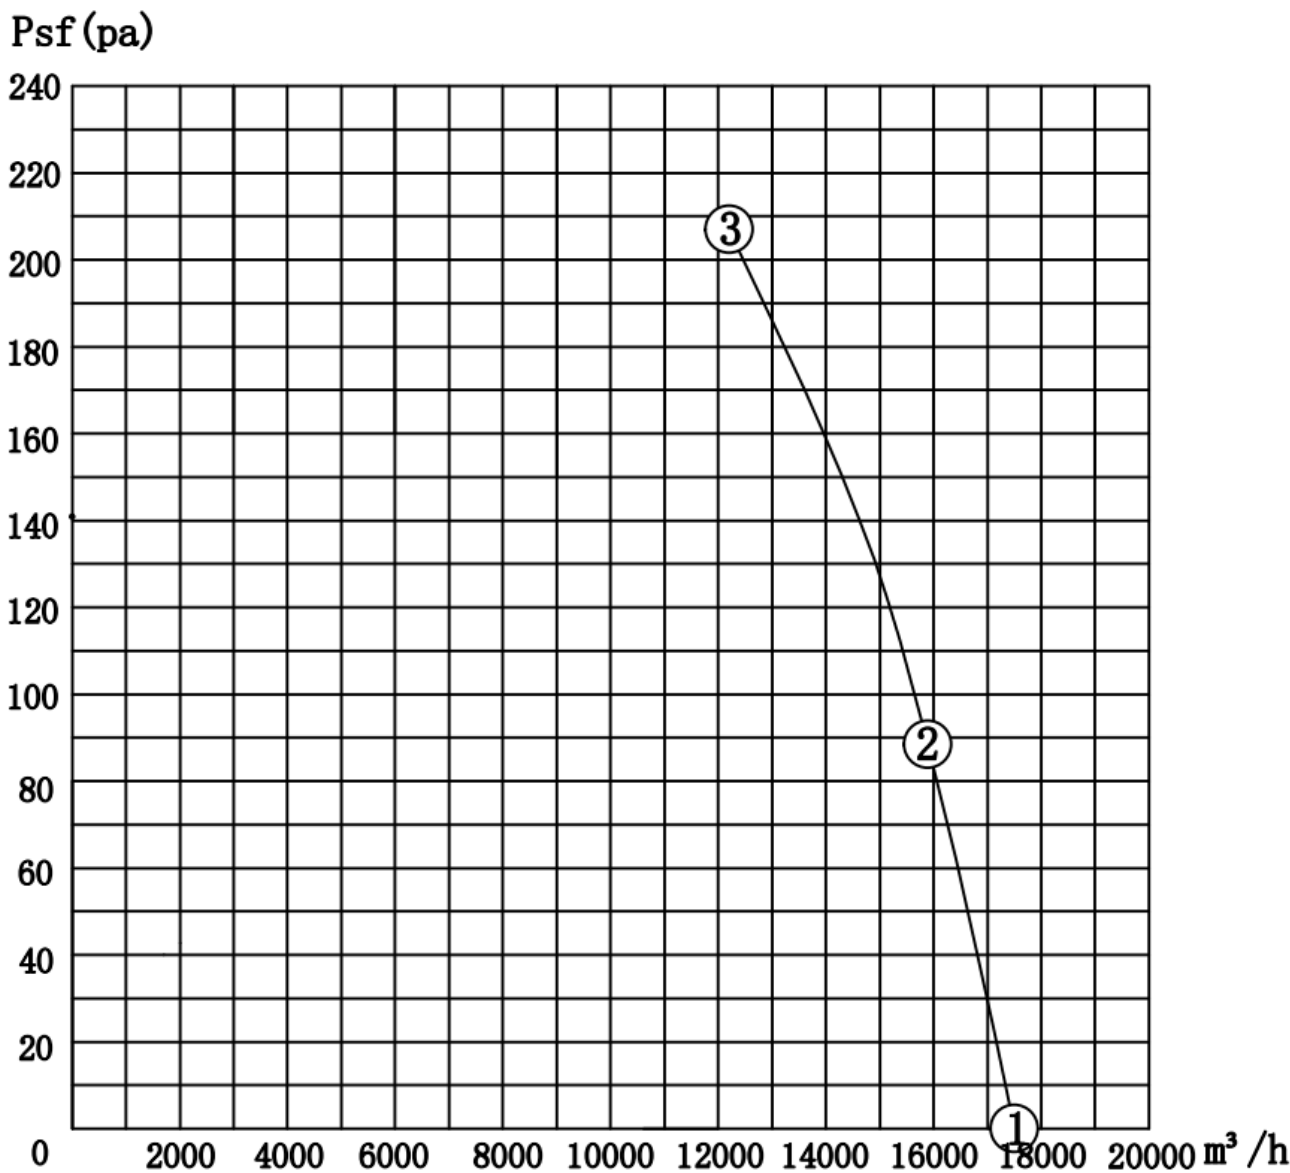


PS: Fan working performance tested with Maer wall plate, and under standard atmospheric pressure at 20 °C.

Performance parameters at key point:

	psf	I	P1	n	Q	Note
	(pa)	(A)	(W)	(r/min)	(m³/h)	
①	0	3.97	1868	1421	17512	
②	88	4.19	2080	1410	15876	
③	207	4.48	2331	1395	12233	MAX EFF.

4. Схема подключения

Wiring diagram:

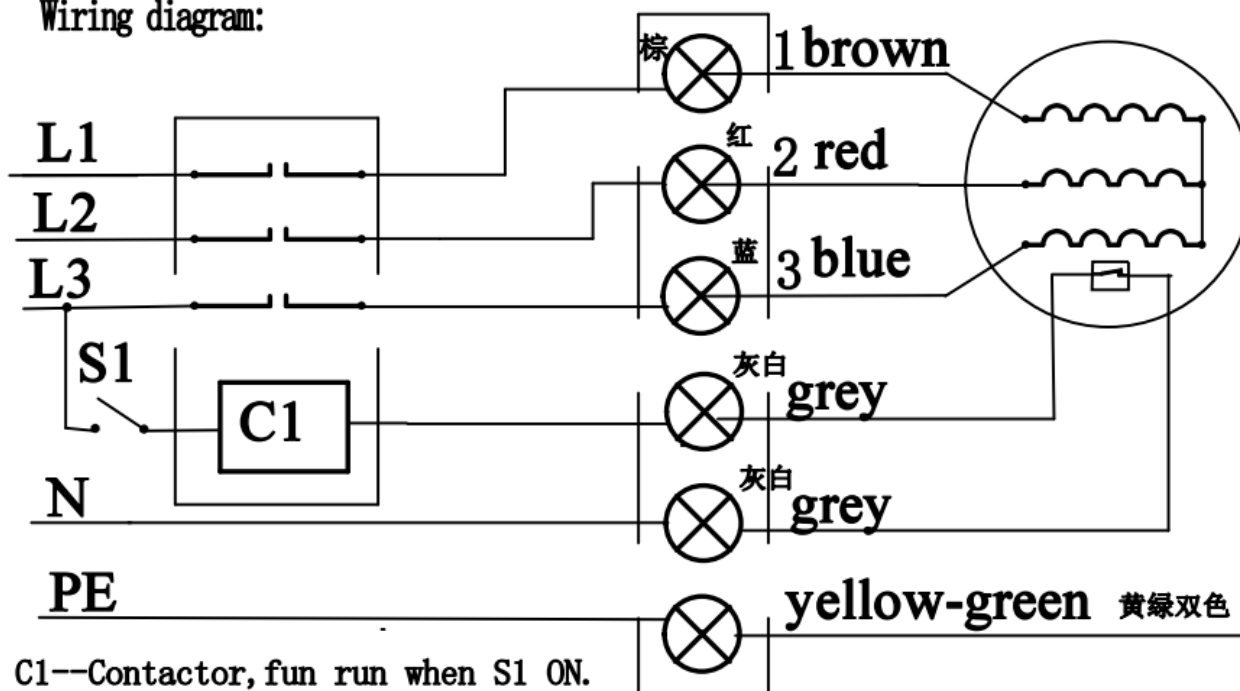

The external wiring diagram:

