

Модель: AX-4E250S-G1
Артикул: A01-250-003

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**




1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-4E250S-G1	
Артикульный номер	A01-250-003	
Серия	AX	
Типоразмер	250	
Напряжение	220	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	55	[Вт]
Ток	0.23	[А]
Воздушный поток	825	[м3/час]
Частота вращения	1380	[об/мин]
Уровень звукового давления	55	[дБа]
Масса	2.5	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия

Модель: AX-4E250S-G1


Направление потока воздуха «S»

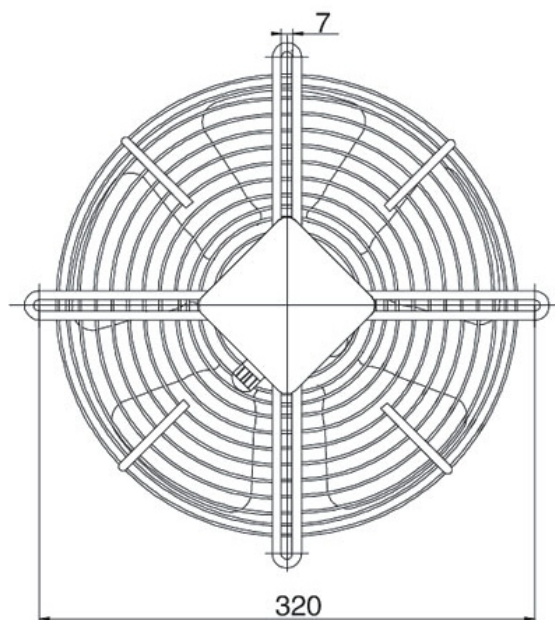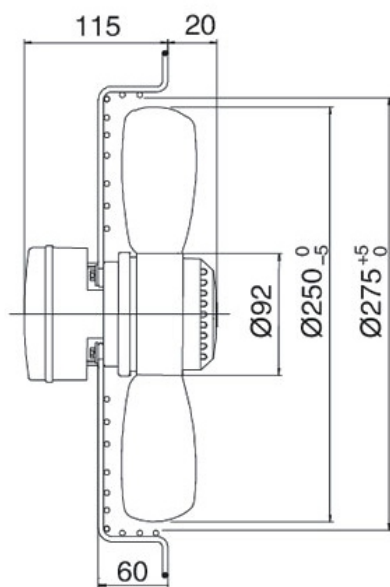

3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-4E250S-G1

Кривая C

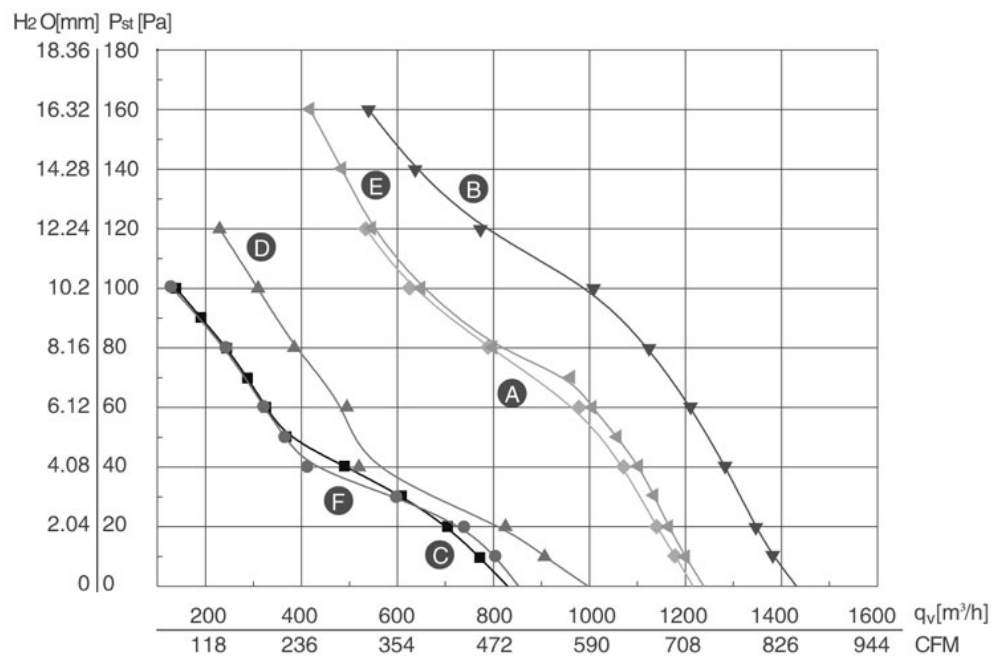

Данные измерений					
Кривая [N]	Давле- ние [Па]	Частота враще- ния [об/мин]	Вх. мощ- ность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
C	20	1450	48	0.23	700
	40	1435	49	0.24	490

4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

