

Модель: AX-4E600S-G1
Артикул: A01-600-002

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**




1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-4E600S-G1	
Артикульный номер	A01-600-002	
Серия	AX	
Типоразмер	600	
Напряжение	220	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	700	[Вт]
Ток	3.20	[А]
Воздушный поток	10040	[м3/час]
Частота вращения	1360	[об/мин]
Уровень звукового давления	74	[дБа]
Масса	14.0	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия

Модель: AX-4E600S-G1


Направление потока воздуха «S»

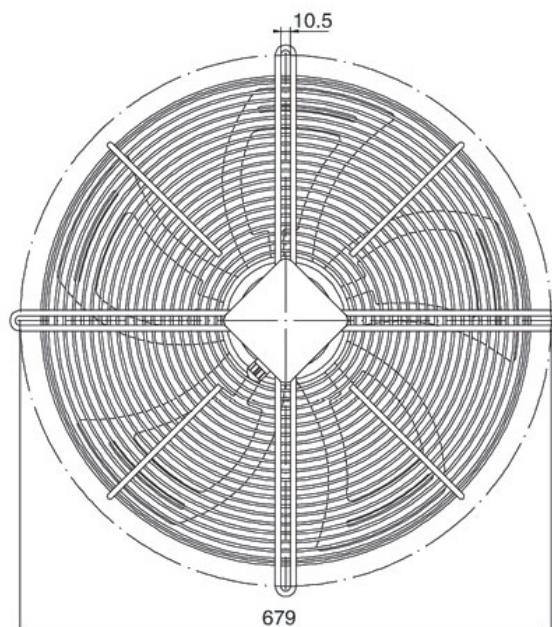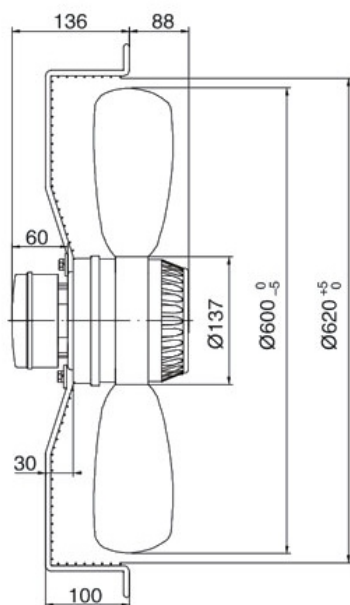

3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-4E600S-G1

Кривая A

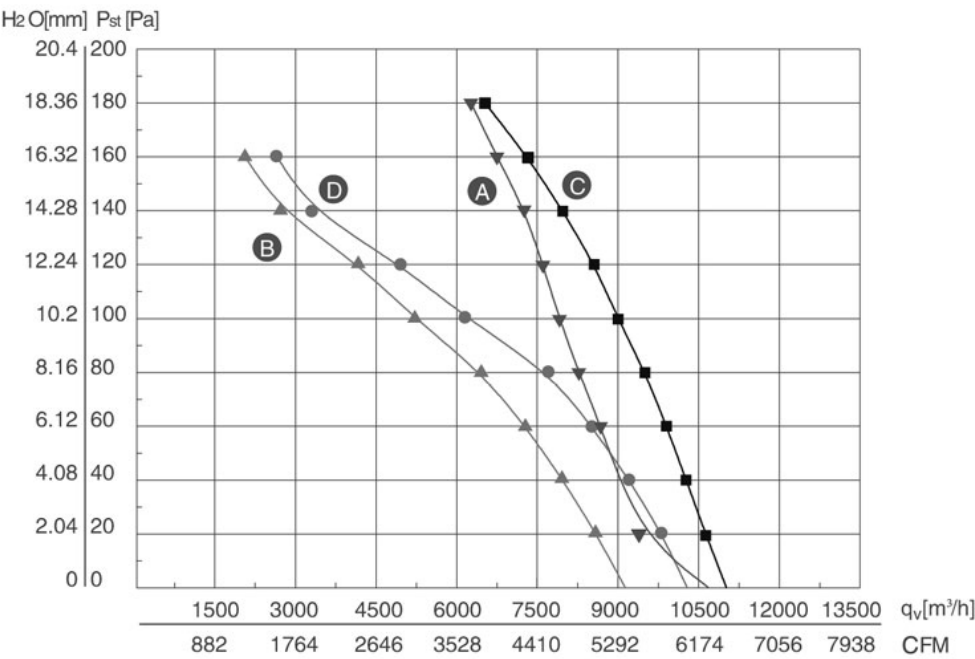

Данные измерений					
Кривая [N]	Давле- ние [Па]	Частота враще- ния [об/мин]	Вх. мощ- ность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
A	20	1400	635	2.95	9040
	80	1390	695	3.26	7915
	160	1320	811	3.79	6265

4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

