

Модель: AX-4E630S-G1
Артикул: A01-630-003

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника




*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**

1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-4E630S-G1	
Артикульный номер	A01-630-003	
Серия	AX	
Типоразмер	630	
Напряжение	220	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	750	[Вт]
Ток	3.50	[А]
Воздушный поток	11435	[м3/час]
Частота вращения	1360	[об/мин]
Уровень звукового давления	75	[дБа]
Масса	15.0	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-4E630S-G1	Направление потока воздуха «S»
----------------------	--------------------------------

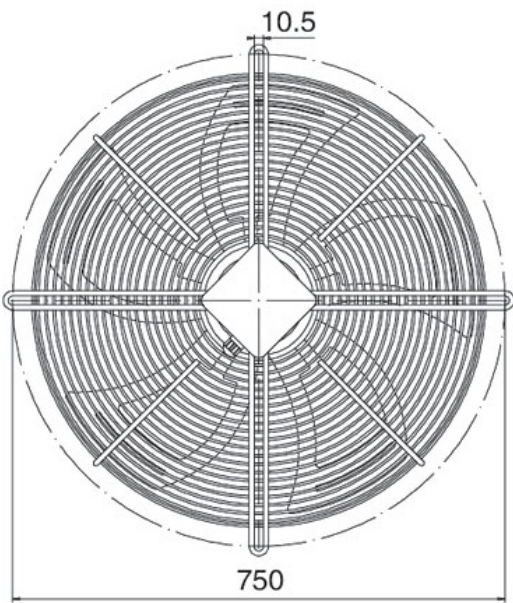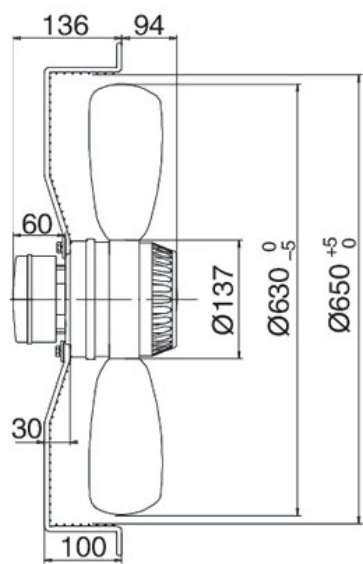

3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-4E630S-G1

Кривая A

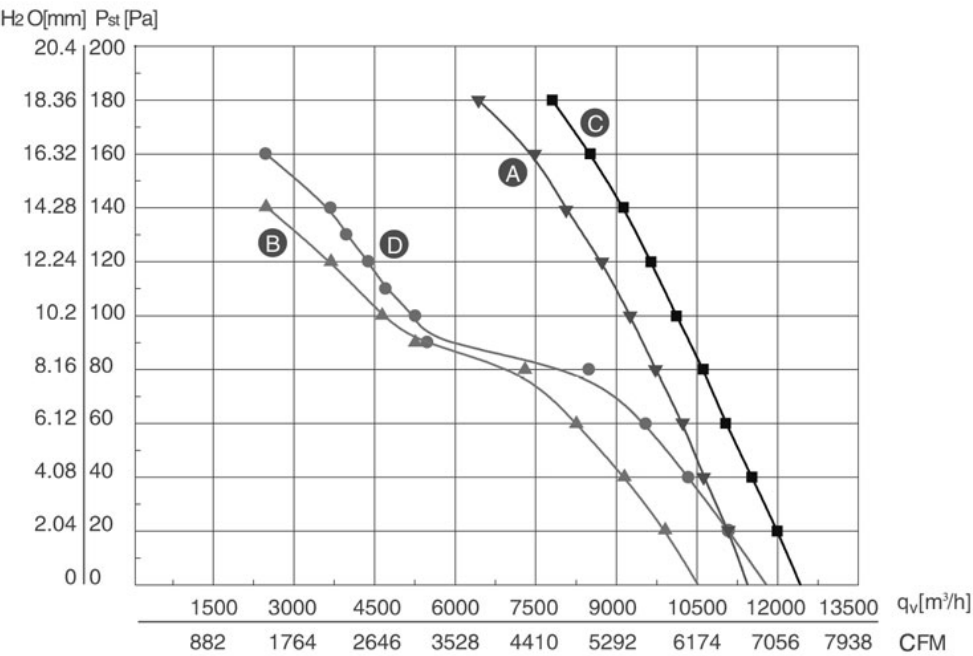

Данные измерений					
Кривая [N]	Давление [Па]	Частота вращения [об/мин]	Вх. мощность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
A	20	1390	718	3.33	11080
	80	1365	807	3.80	9725
	160	1320	944	4.46	7480

4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

