

Модель: AX-6D500S-G1
Артикул: A01-500-006

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**




1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-6D500S-G1	
Артикульный номер	A01-500-006	
Серия	AX	
Типоразмер	500	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	210	[Вт]
Ток	0.55	[А]
Воздушный поток	5840	[м3/час]
Частота вращения	900	[об/мин]
Уровень звукового давления	66	[дБа]
Масса	9.0	[кг]
Степень защиты	IP54	


2. Чертеж изделия

Модель: AX-6D500S-G1

Направление потока воздуха «S»

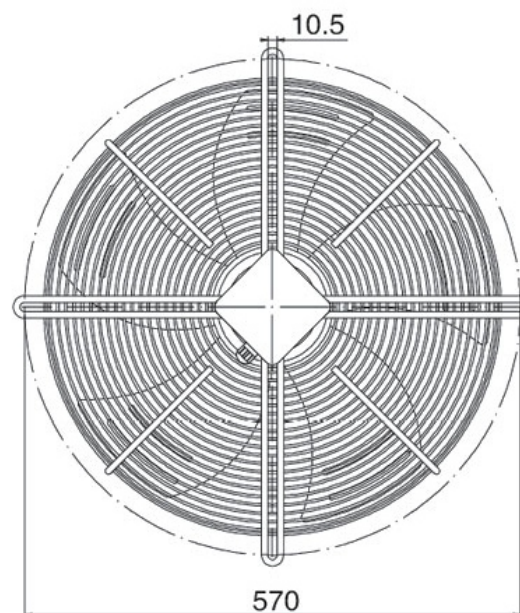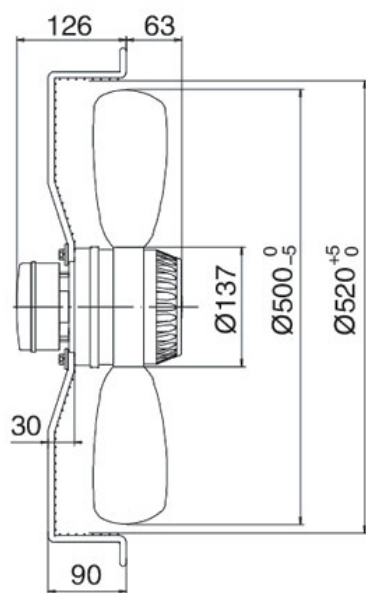

3. Кривая производительность по воздуху

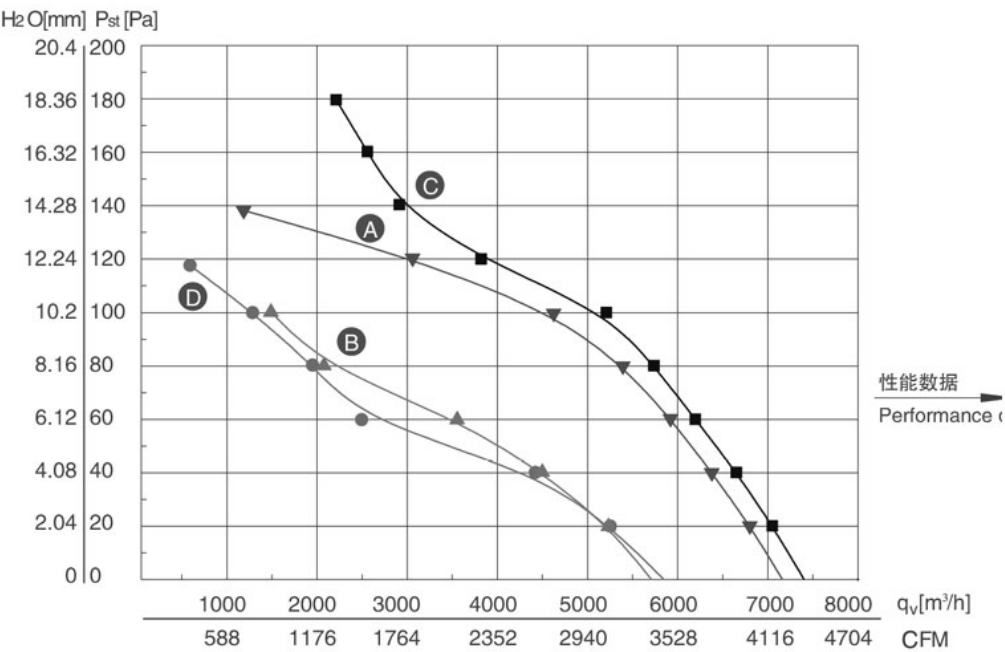

Данные измерений					
Кривая [N]	Давление [Па]	Частота вращения [об/мин]	Вх. мощность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
D	20	915	205	0.52	5250
	60	895	231	0.55	2495
	80	870	258	0.58	1945

4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

