

Модель: AX-6D910S-KV.03

Артикул: A07-3023

Тип вентилятора: осевой AC



Описание

Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-6D910S-KV.03	
Артикульный номер	A07-3023	
Серия	AX	
Типоразмер	910	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	2600 (треуг.) 2050 (звезд.)	[Вт]
Ток	6.4 (треуг.) 3.4 (звезд.)	[А]
Воздушный поток	30200 (треуг.) 28500 (звезд.)	[м3/час]
Частота вращения	940(треуг.) 830 (звезд.)	[об/мин]
Уровень звукового давления	80 (треуг.) 77 (звезд.)	[дБа]
Масса	62	[кг]
Степень защиты	IP54	
Защита двигателя	90-125C°/thermal protection: cut off temperature: 150-160C°, reset temperature 90-125C°	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-6D910S-KV.03 (A07-3023)

Направление потока воздуха «S»

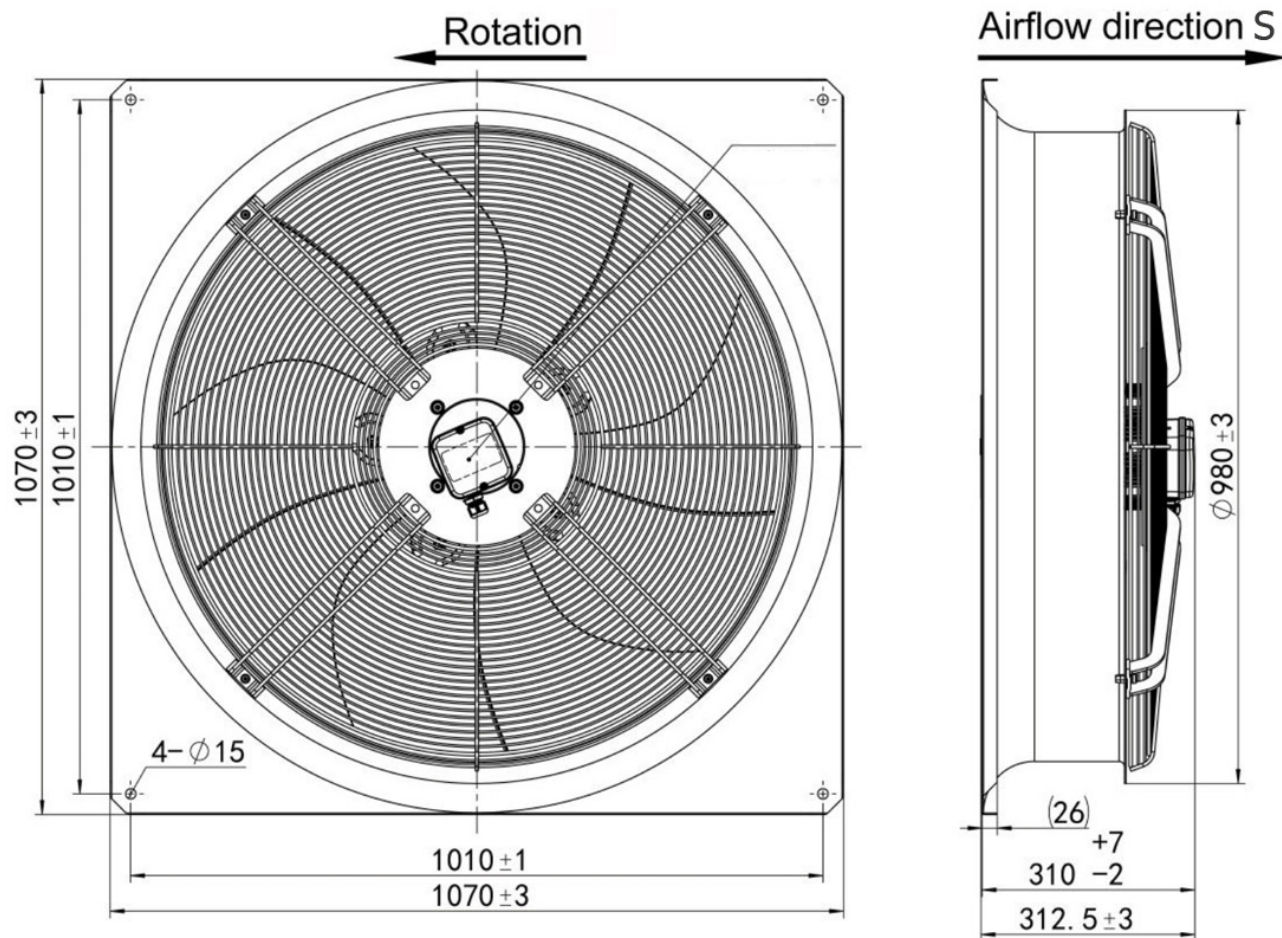


3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-6D910S-KV.03 (A07-3023)

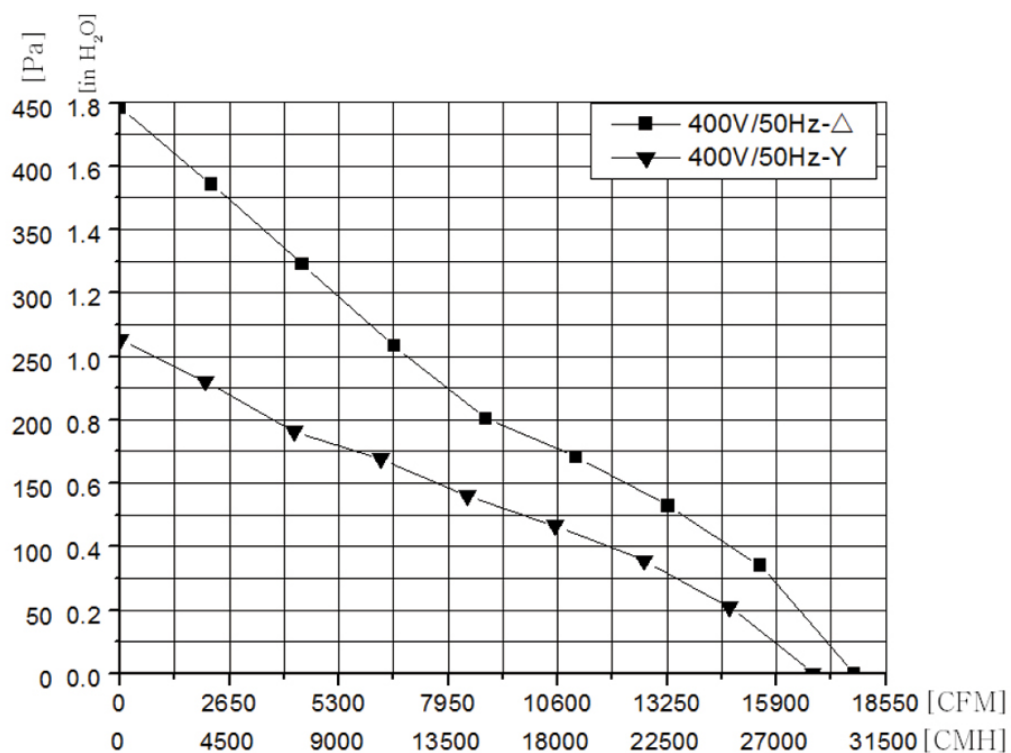

4. Схема подключения

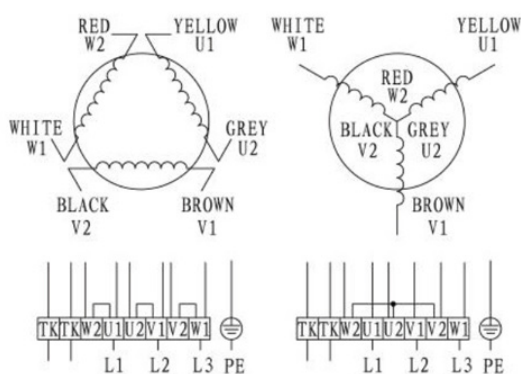

RATED VOLTAGE: 3 ~ 400V

RATED FREQUENCY: 50Hz

RATED POWER: 2600/2050W (Δ/Y)

At 150Pa POWER: 2920/2250W (Δ/Y)

RATED CURRENT: 6.4/3.4A (Δ/Y)

At 150Pa CURRENT: 6.4/3.8A (Δ/Y)

RATED SPEED: 940/830r/min (Δ/Y)

INS. CL: F