

Модель: AX-6E630S-G1
Артикул: A01-630-027

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника




*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**

1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-6E630S-G1	
Артикульный номер	A01-630-027	
Серия	AX	
Типоразмер	630	
Напряжение	220	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	520	[Вт]
Ток	2.55	[А]
Воздушный поток	10515	[м3/час]
Частота вращения	900	[об/мин]
Уровень звукового давления	71	[дБа]
Масса	15.0	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-6E630S-G1	Направление потока воздуха «S»
----------------------	--------------------------------

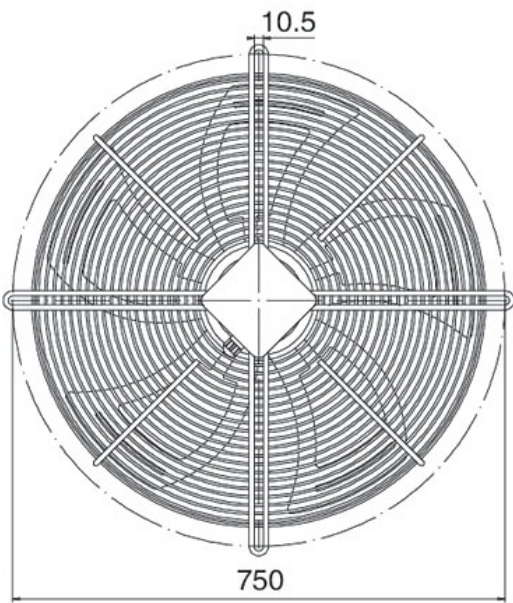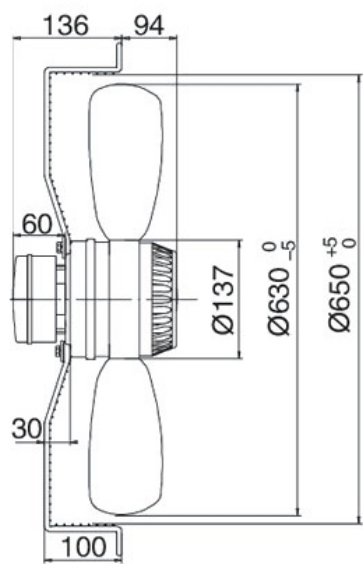

3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-6E630S-G1

Кривая B

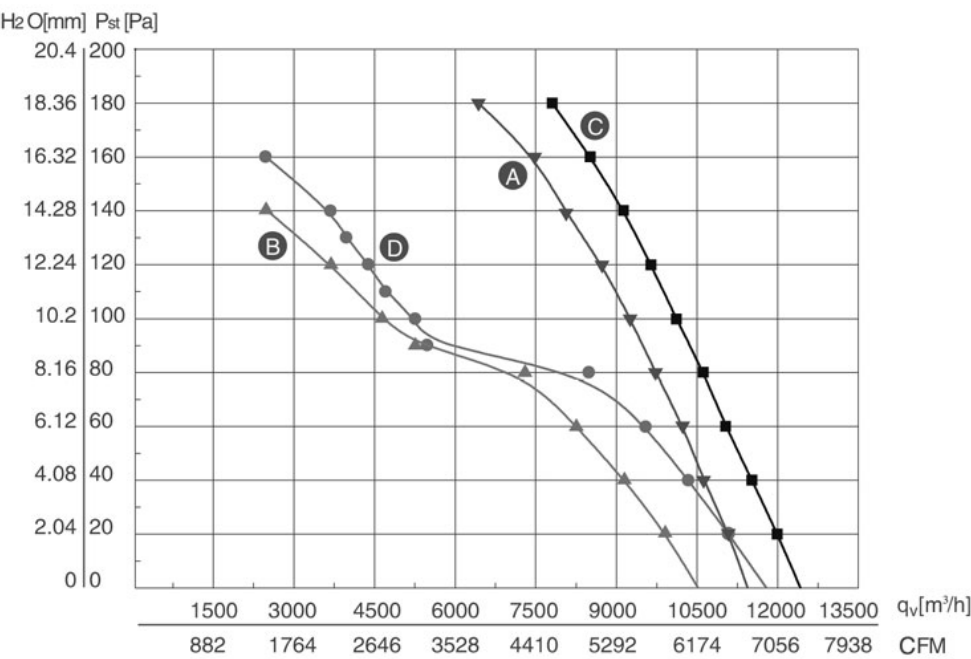

Данные измерений					
Кривая [N]	Давле- ние [Па]	Частота враще- ния [об/мин]	Вх. мощ- ность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
B	20	925	508	2.80	9910
	80	895	582	3.09	7295
	160	860	674	3.45	3690

4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

