

Модель: RR-3G190-B.EC
Артикул: R04-190-001

Тип вентилятора: центробежный ЕС
(с назад загнутыми лопатками В)



Описание
Вентиляторы RR со свободным рабочим колесом (мотор-колесо) представляют собой бескорпусные центробежные «встраиваемые» устройства с Электронно-коммутируемыми двигателями ЕС.

- Преимущества**
- Высокая эффективность в широком рабочем диапазоне
 - Крыльчатка с оптимизированными аэродинамическими характеристиками
 - Непревзойденная компактность
 - Прочная конструкция
 - Удобная регулировка, так как двигатель и управляющая электроника составляет единый блок

Применение
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха


*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hiventor.ru**

1. Технические характеристики


Номинальные данные		
Напряжение	230	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	115	[Вт]
Ток	0.9	[А]
Воздушный поток	855	[м3/час]
Частота вращения	3800	[об/мин]
Уровень звукового давления	71	[дБа]
Масса	-	[кг]
Степень защиты	IP55	

2. Чертеж изделия

Модель: RR-3G190-B.EC

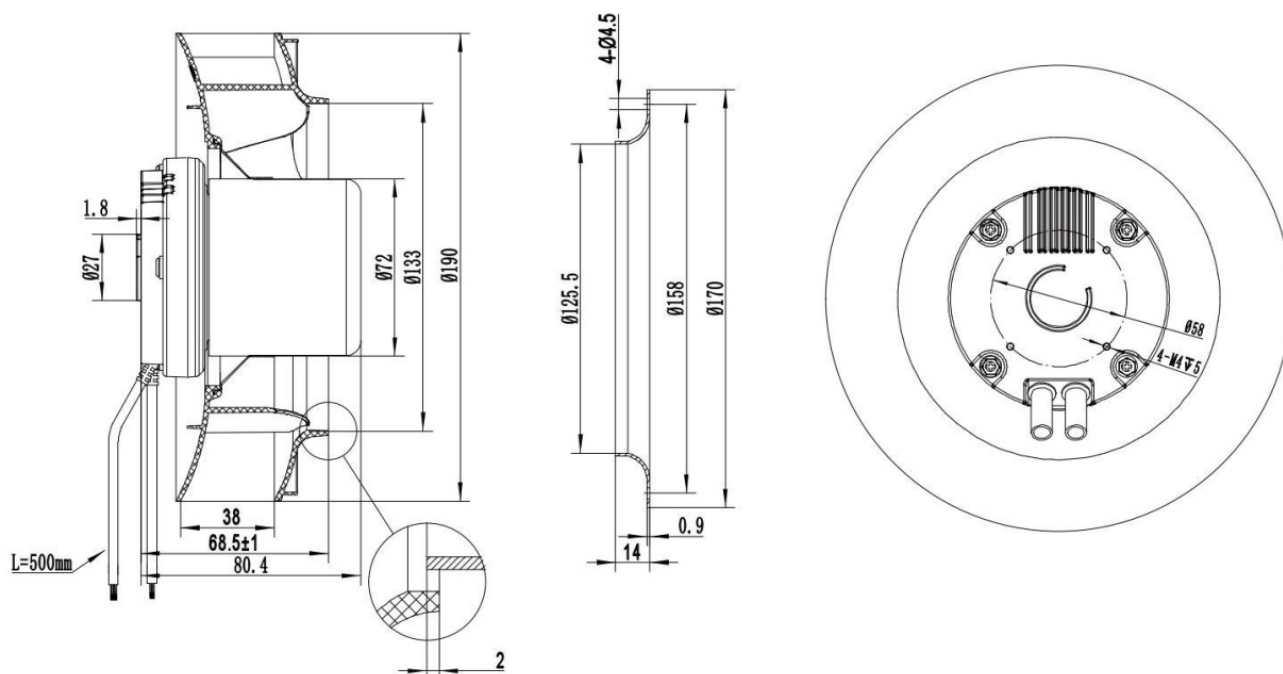

3. Кривая производительность по воздуху

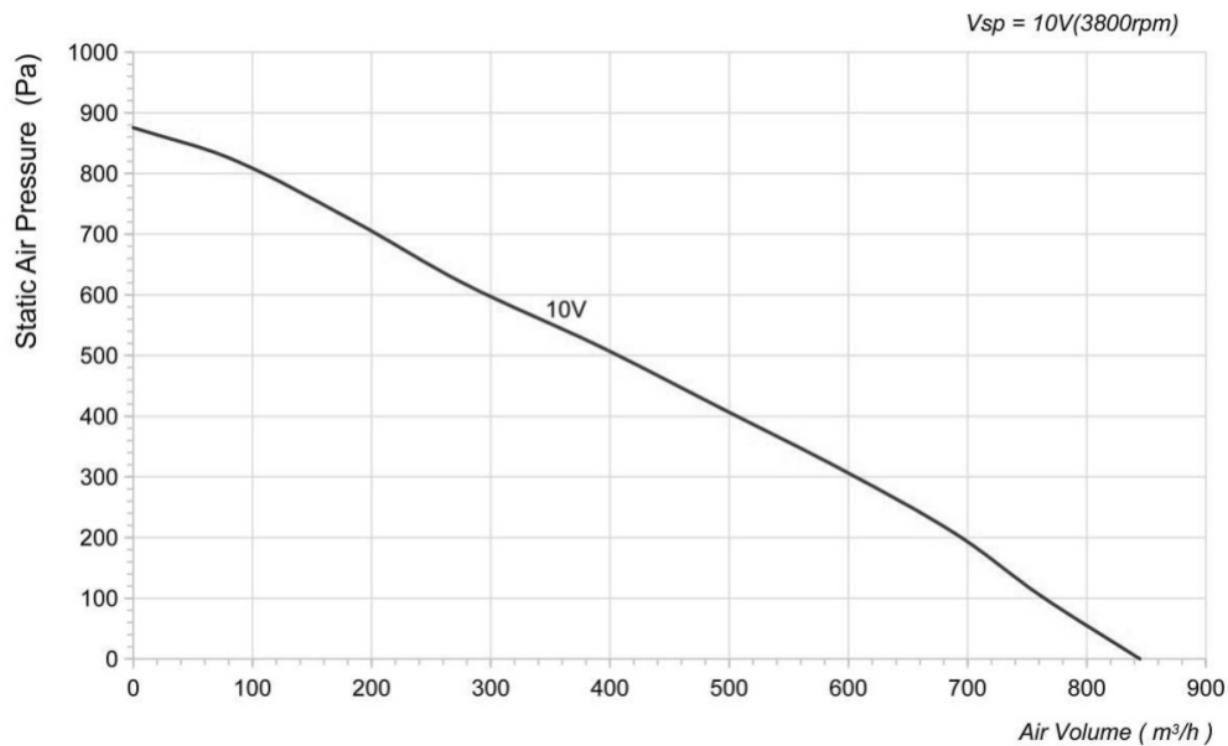

4. Схема подключения

L	Color	Function	Functional description
L1	Brown	L	Live line
	Blue	N	Naught line
	Yellow/Green	PE	Ground lead
L2	Red	+10VDC	Fixed voltage output 10VDC
	Blue	GND	Ground reference end of control signal
	Yellow	0-10VDC/PWM	Speed regulation signal input terminal, 0-10V voltage
	White	FG	Velocity feedback pulse output 2 Pulse/R

