



ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Крышный вентилятор осевой подпора KSP

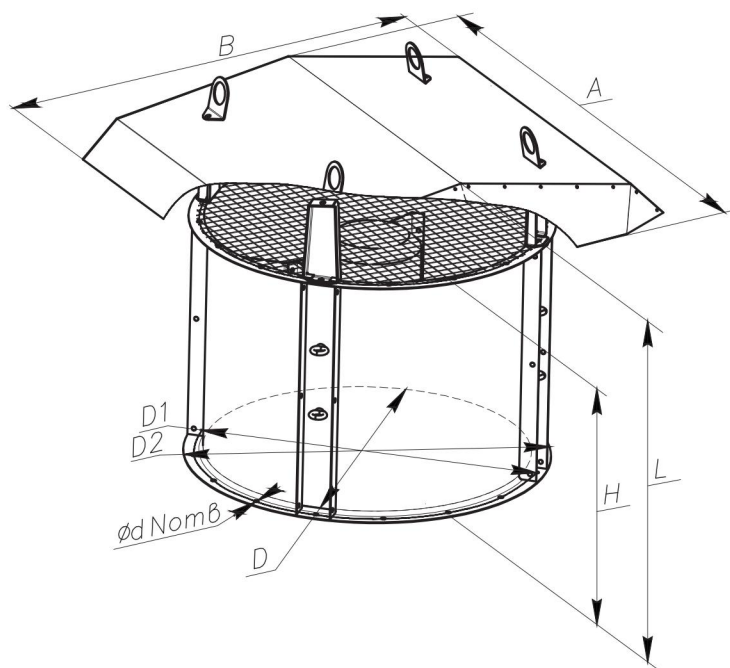

- 11 типоразмеров с расходом воздуха от 1500 до 120000 м³/ч.
- Статическое давление до 1 400 Па.
- Перемещение газозвушной смеси с температурой от -40 до +60°C.
- Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее.
- Облегченное рабочее колесо с полиамидными лопатками с заданным углом поворота установлено непосредственно на валу трехфазного асинхронного электродвигателя.
- Единая конструкция фланцев и корпуса с установленной внутри подмоторной плитой без использования сварки.
- Все корпусные и опорные элементы вентилятора из оцинкованной стали.
- Монтаж непосредственно на кровле здания или на специальном монтажном стакане.
- Защита от попадания влаги и осадков при помощи специально разработанной крыши.
- Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150.
- Группа механического исполнения М3.
- Вентилятор предназначен для использования в системах подпора противодымной защиты.

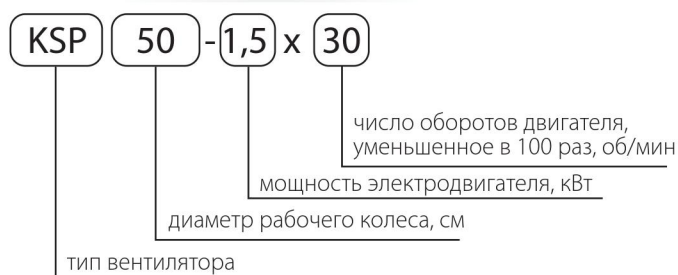


Наименование вентилятора	D, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм	L, мм	A, мм	B, мм	d, мм	N, шт	Масса, кг		
KSP 40-1,1x30	400	450	480	450	641	716	720	10	8	28,7		
KSP 40-1,5x30										30,7		
KSP 40-2,2x30										32,7		
KSP 45-2,2x30	450	500	530	500	643	776	720			37,9		
KSP 45-3x30										39,9		
KSP 50-1,5x30	500	550	580		646	815	815	12	38,5			
KSP 50-2,2x30									40,5			
KSP 50-3x30									42,5			
KSP 50-4x30									47,5			
KSP 56-3x30	560	610	640		717	881	907		47,2			
KSP 56-4x30								52,5				
KSP 56-5,5x30								62				
KSP 63-4x30	622	680	710	620	722	1060	1092	12	16	56,1		
KSP 63-5,5x30										65,1		
KSP 63-7,5x30										93,1		
KSP 63-11x30	710	760	790	500	727	1195	1129			120,1		
KSP 71-5,5x30										71,2		
KSP 71-7,5x30								97,2				
KSP 71-11x30								124,2				
KSP 71-15x30	800	850	900	800	1027	1305	1208	167,2				
KSP 80-4x15								85,8				
KSP 80-5,5x15								114,8				
KSP 80-7,5x15								92,8				
KSP 80-11x15								150,8				
KSP 80-11x30								141,8				
KSP 80-15x30								186,9				
KSP 80-18,5x30								195,9				
KSP 80-22x30	217,9											
KSP 90-5,5x15	900	950	1000	620	876	1420	1307	14	24	115,5		
KSP 90-7,5x15										151,5		
KSP 90-11x15										163,5		
KSP 90-15x15	1000	1050	1100	800	1056	1559	1433			208,5		
KSP 100-4x15										118,7		
KSP 100-7,5x15								170				
KSP 100-11x15								182				
KSP 100-15x15	1120	1170	1220	800	1125	1579	1591	230				
KSP 112-15x15								240,3				
KSP 112-18,5x15								260,3				
KSP 112-22x15								278,3				
KSP 125-7,5x10	1250	1300	1350	620	960	1780	1591	14	24	207,5		
KSP 125-11x10										800	1140	262,5
KSP 125-15x10												284,5
KSP 125-22x15												294,5
KSP 125-30x15				327,5								
KSP 125-37x15				940	1280					391,5		
KSP 125-45x15										421,5		




ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Крышный вентилятор осевой подпора KSP

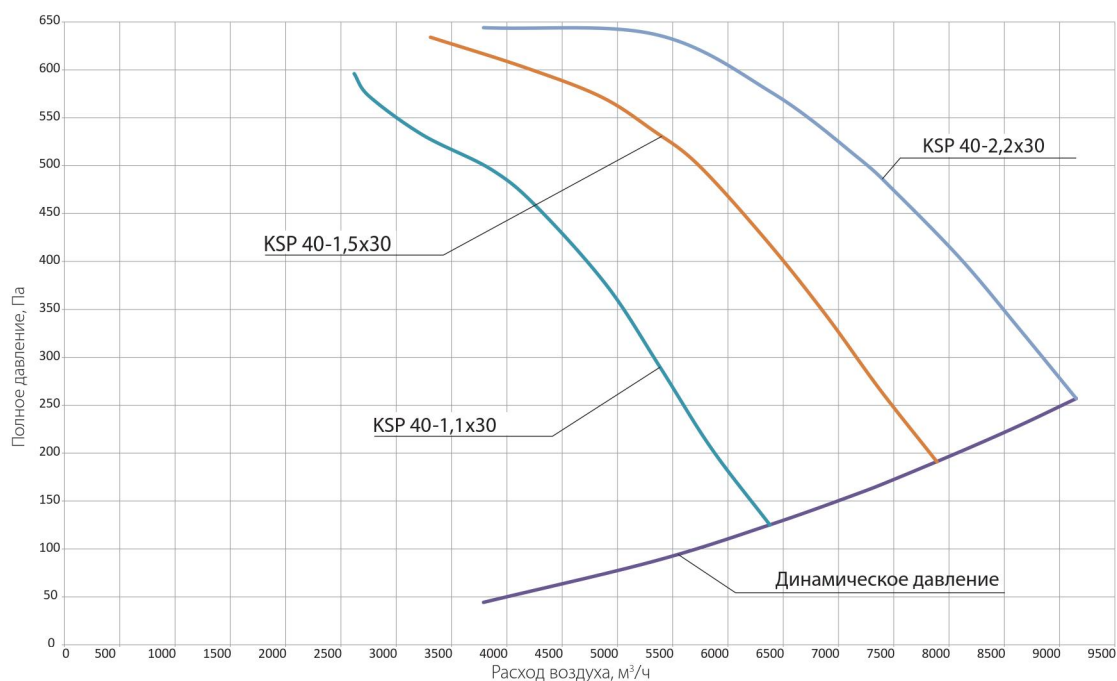


Наименование	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 40-1,1x30	2800	380	1,1	28,7
KSP 40-1,5x30	2880	380	1,5	30,7
KSP 40-2,2x30	2860	380	2,2	32,7

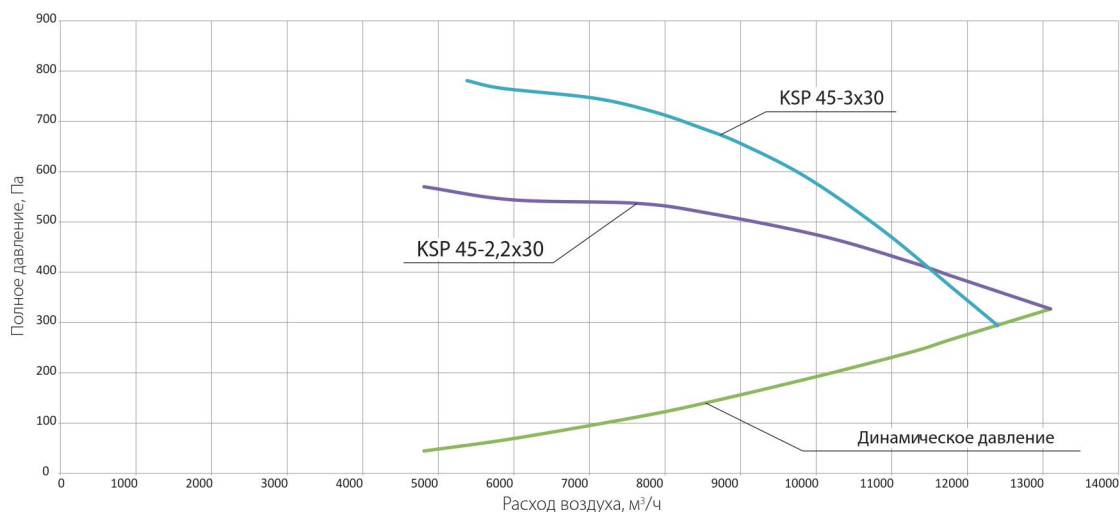

Наименование	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 45-2,2x30	2860	380	2,2	37,9
KSP 45-3x30	2860	380	3	39,9

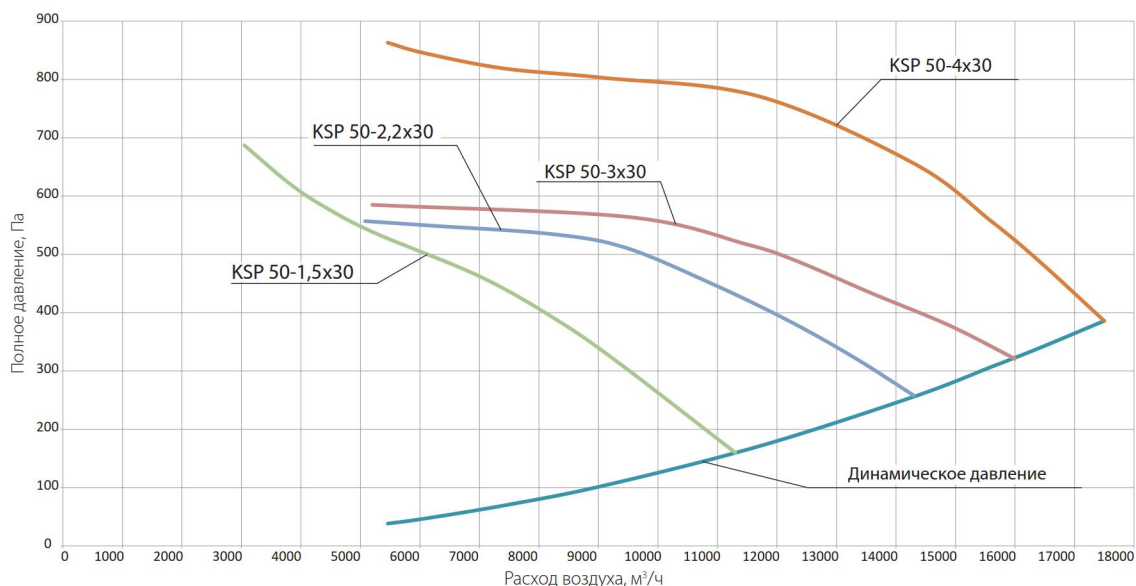

Наименование	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 50-1,5x30	2880	380	1,5	38,5
KSP 50-2,2x30	2860	380	2,2	40,5
KSP 50-3x30	2860	380	3	42,5
KSP 50-4x30	2850	380	4	47,5

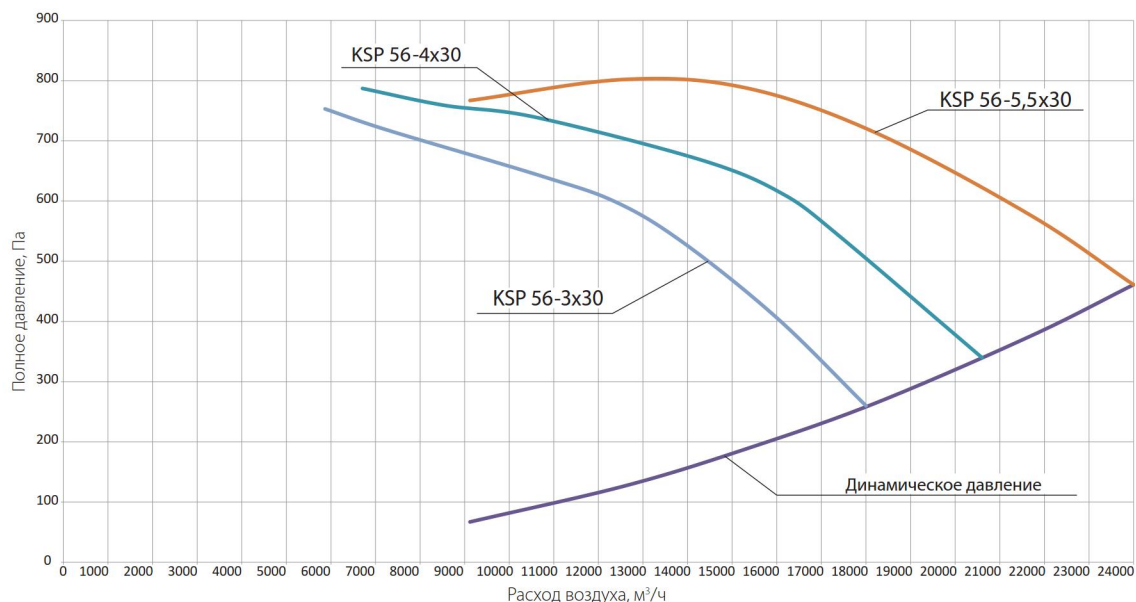


Наименование	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 56-3x30	2860	380	3	47,2
KSP 56-4x30	2850	380	4	52,5
KSP 56-5,5x30	2850	380	5,5	62




ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Крышный вентилятор осевой подпора KSP

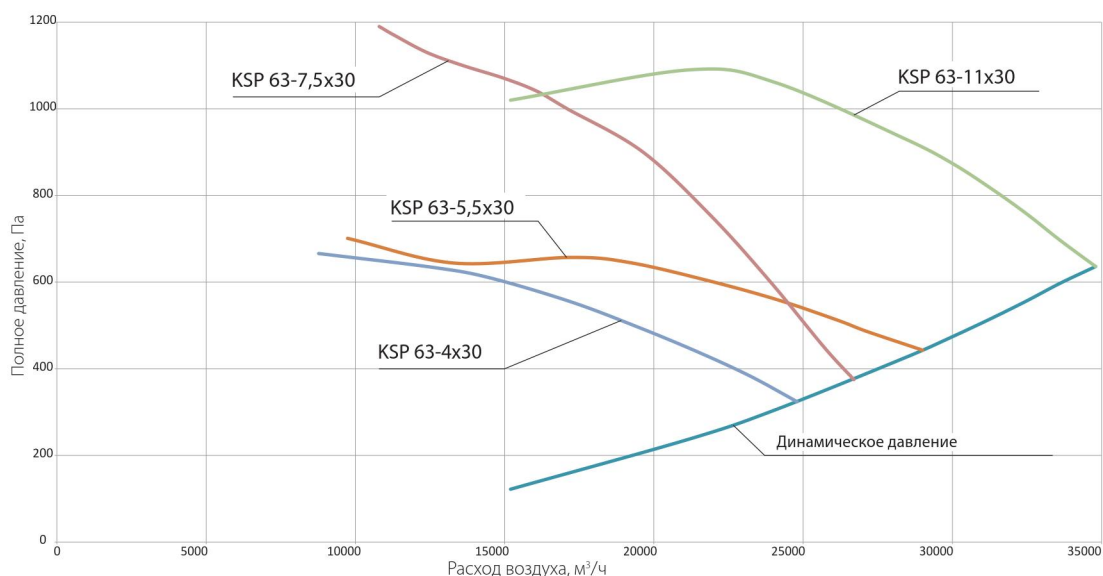

Наименование	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 63-4x30	2850	380	4	56,1
KSP 63-5,5x30	2850	380	5,5	65,1
KSP 63-7,5x30	2900	380	7,5	93,1
KSP 63-11x30	2910	380	11	120,1

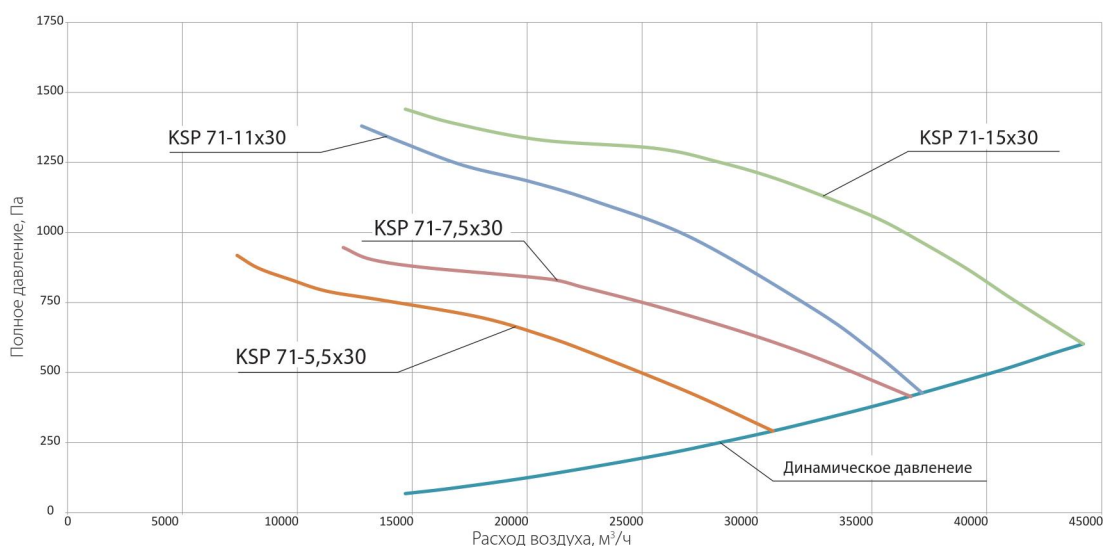

Наименование	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 71-5,5x30	2850	380	5,5	71,2
KSP 71-7,5x30	2900	380	7,5	97,2
KSP 71-11x30	2910	380	11	124,2
KSP 71-15x30	2920	380	15	167,2

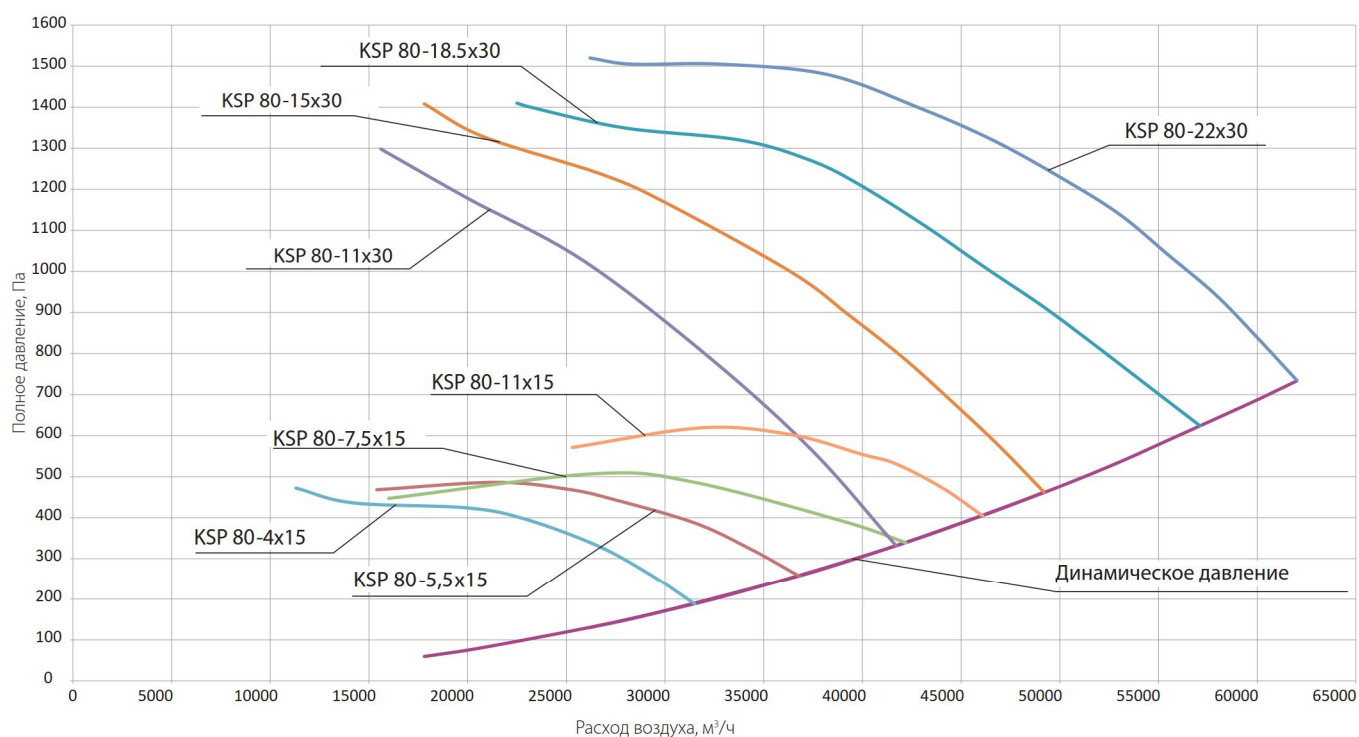


Наименование	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 80-4x15	1410	380	4	85,8
KSP 80-5,5x15	1430	380	5,5	92,8
KSP 80-7,5x15	1440	380	7,5	114,8
KSP 80-11x15	1450	380	11	150,8
KSP 80-11x30	2910	380	11	141,8
KSP 80-15x30	2920	380	15	186,9
KSP 80-18.5x30	2920	380	18,5	195,9
KSP 80-22x30	2930	380	22	217,9




ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Крышный вентилятор осевой подпора KSP

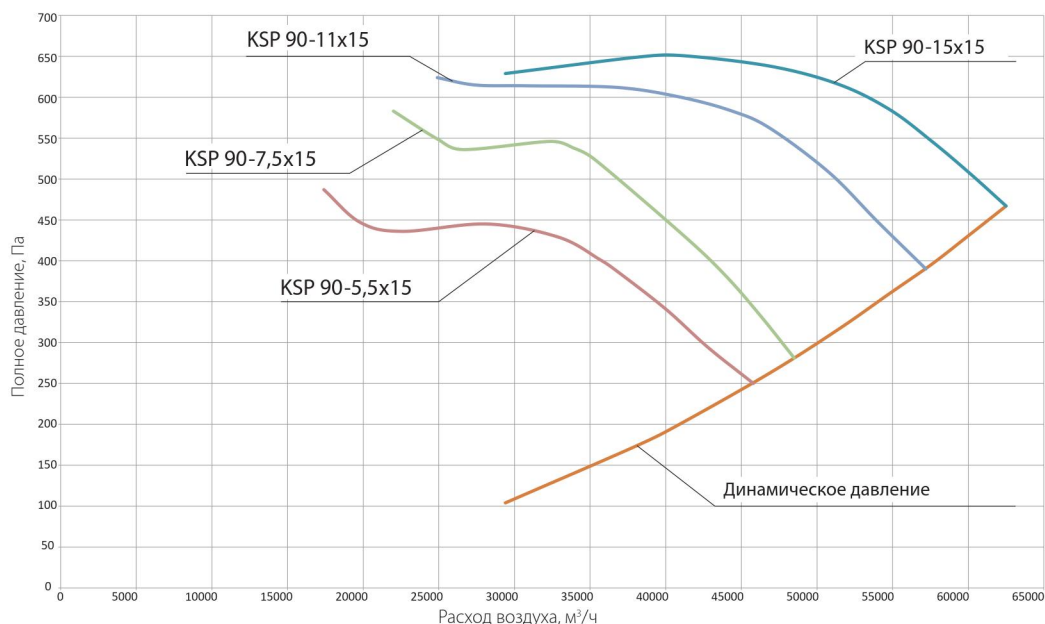


Наименование	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 90-5,5x15	1430	380	5,5	115,5
KSP 90-7,5x15	1440	380	7,5	151,5
KSP 90-11x15	1450	380	11	163,5
KSP 90-15x15	1460	380	15	208,5

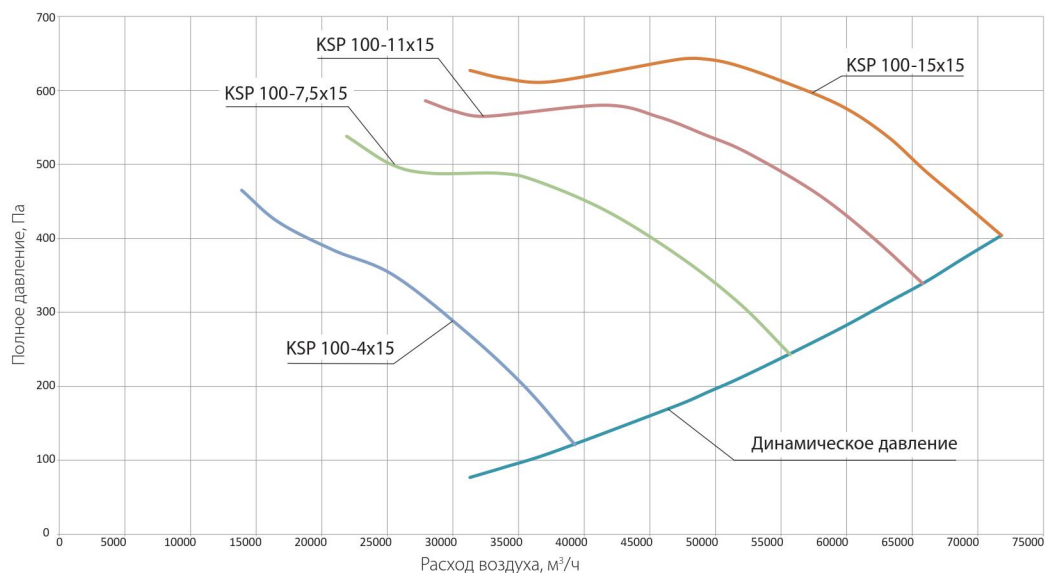

Наименование	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 100-4x15	1410	380	4	118,7
KSP 100-7,5x15	1440	380	7,5	170
KSP 100-11x15	1450	380	11	182
KSP 100-15x15	1460	380	15	230

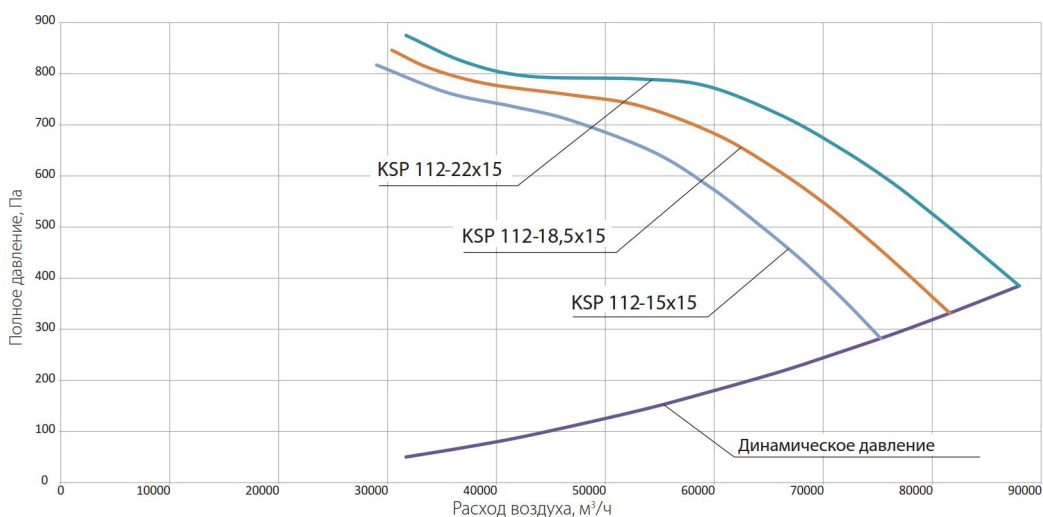

Наименование	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 112-15x15	1460	380	15	240,3
KSP 112-18,5x15	1460	380	18,5	260,3
KSP 112-22x15	1460	380	22	278,3

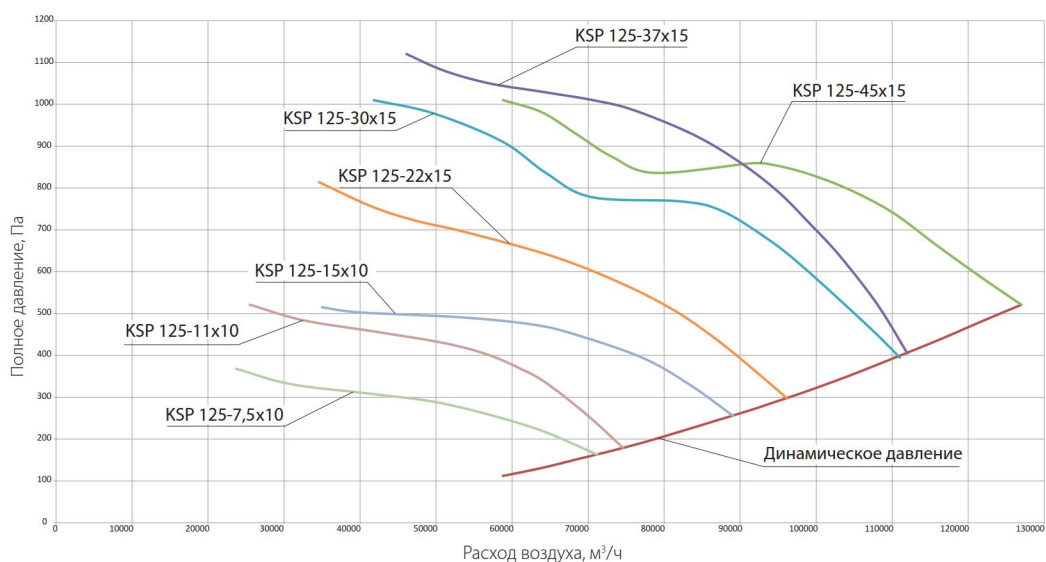

Наименование	Обороты двигателя, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KSP 125-7,5x10	950	380	7,5	207,5
KSP 125-11x10	970	380	11	262,5
KSP 125-15x10	970	380	15	284,5
KSP 125-22x15	1460	380	22	294,5
KSP 125-30x15	1460	380	30	327,5
KSP 125-37x15	1460	380	37	391,5
KSP 125-45x15	1460	380	45	421,5