


- stufenlos steuerbar
- geringe Bautiefe
- in allen Einbaulagen einsetzbar
- profilierte Aluminium-Druckgußflügel
- verbessertes Geräuschverhalten durch optimierte Flügelgeometrie

- continuously controllable
- low installation depth
- can be installed in any position
- shaped blades made of aluminium
- improved acoustic performance due to an optimized blade-design

Technische Daten / Technical Data:

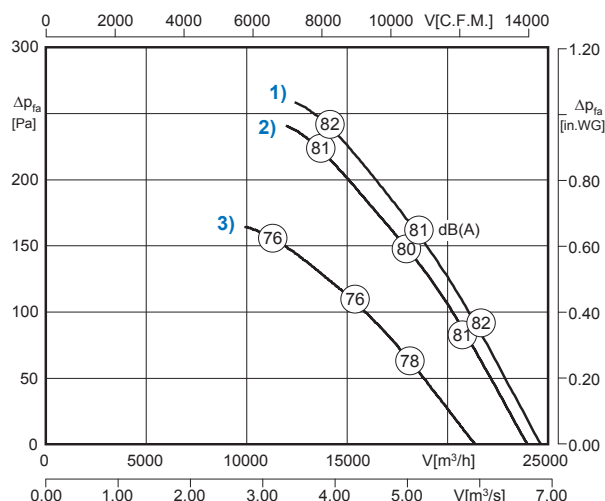

Ventilatorotyp / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N / FLA [A]	n [min ⁻¹] / [rpm]	C [μF]	t _R [°F]	t _R [°C]	ΔI [%]	I _s /I _n	⚠	★
AKFD 800-6-6 G.6LA	460 VD ¹⁾ / 460 VY ³⁾	60	2.30 / 1.55	3.95 / 2.30	1060 / 860	-	131	55	2	3.8	IP54	01.045
AKFD 800-6 G.6LA	230 VD ²⁾ / 460 VY ¹⁾	60	2.13 / 2.30	6.81 / 3.95	1015 / 1060	-	131	55	2	3.8	IP54	01.425
AKFD 800-6-6 G.6LA	230 VD ¹⁾ / 230 VY ³⁾	60	2.30 / 1.55	7.90 / 4.60	1060 / 860	-	131	55	2	3.8	IP54	01.045
AKFD 800-6-6 G.6LA	208 VD ¹⁾ / 208 VY ³⁾	60	2.30 / 1.55	8.73 / 5.08	1060 / 860	-	131	55	2	3.8	IP54	01.045
AKFD 800-6-6 G.6LA	575 VD ¹⁾ / 575 VY ³⁾	60	2.30 / 1.55	3.16 / 1.84	1060 / 860	-	131	55	2	3.8	IP54	01.045

Geräusche / Sound levels:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-20	-13	-7	-4	-6	-12	-16

Bauform / Construction							
1	2	3	4	5	6	7	8
Förderrichtung / Air flow direction							
A	V	A	V	A	V	A	V
☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐

Detaillierte Zeichnungen zu den jeweiligen Bauformen finden Sie aktuell in unserem Ventilatoren-Auswahlprogramm RoVent / Detailed drawings of the respective constructions can be found up-to-date in our fan selection program RoVent