


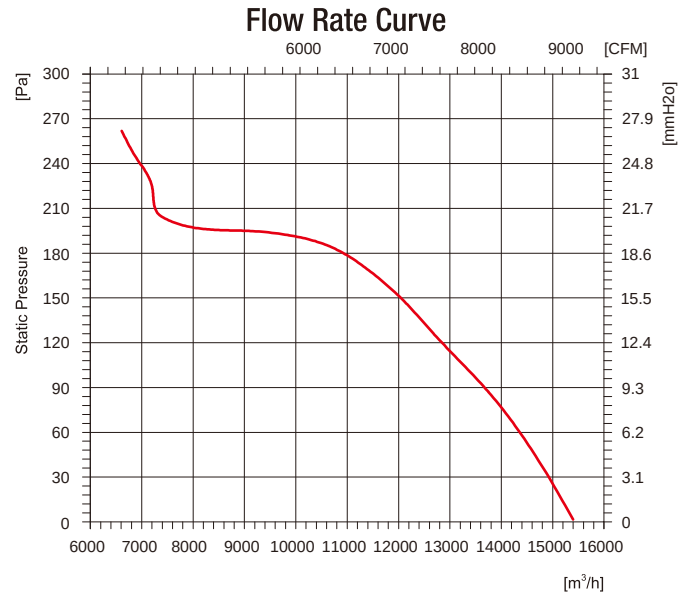


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 7
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic


Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 7
Air direction: seen on the leads

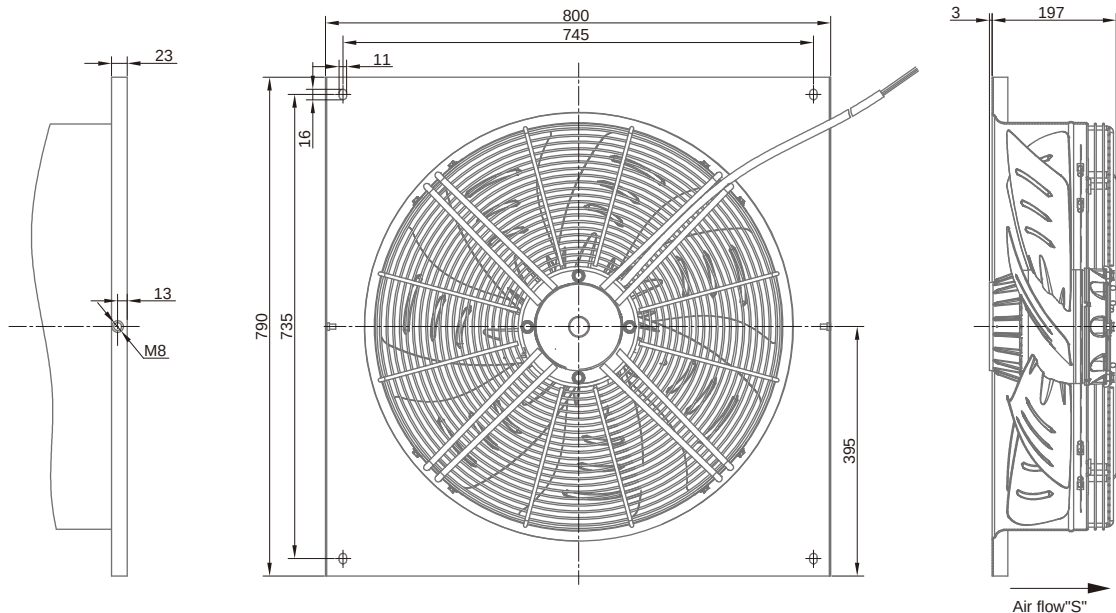

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4D630-ZF62-S71	660	50	1900	2.0	15300	1370	-	81	70	31.0



Flow Rate Curve


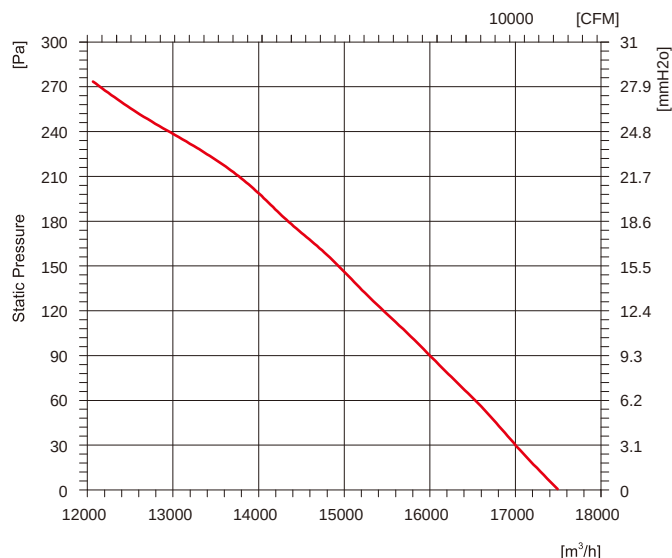


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads

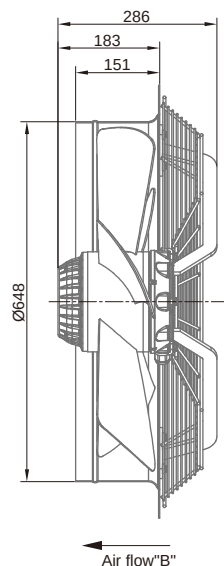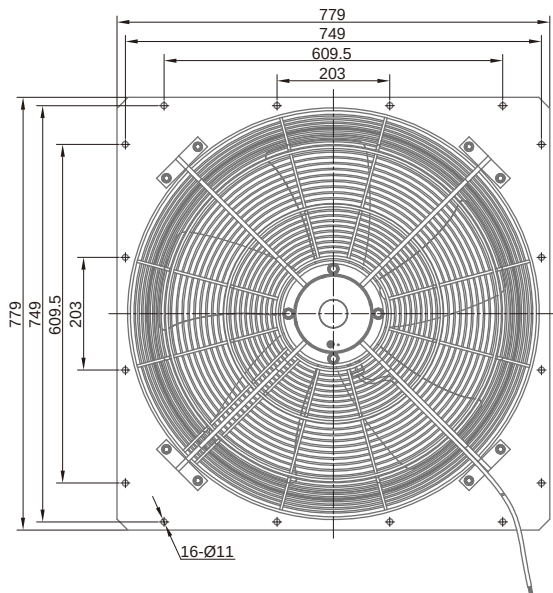

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	电 容 Capacitor (µF)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
YWF(K)4K630-ZF07-B5B	460	60	2300	3.8	17500	1700	-	82	50	36.0

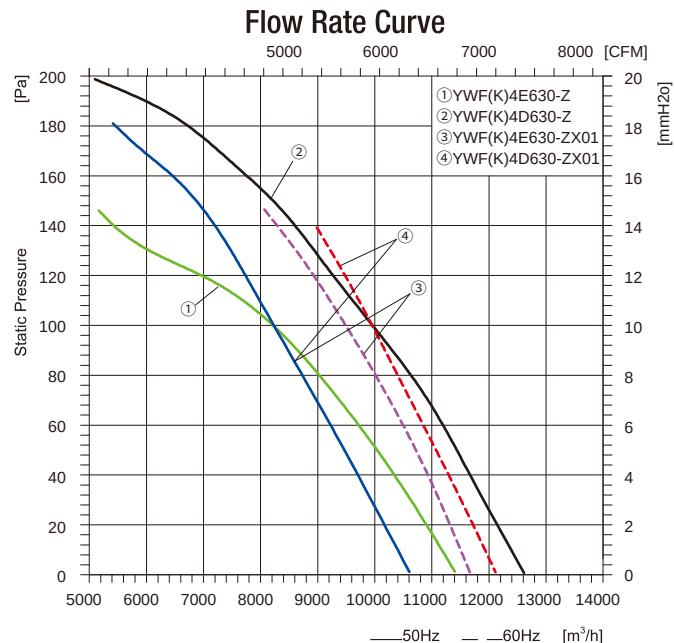


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: B/F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads

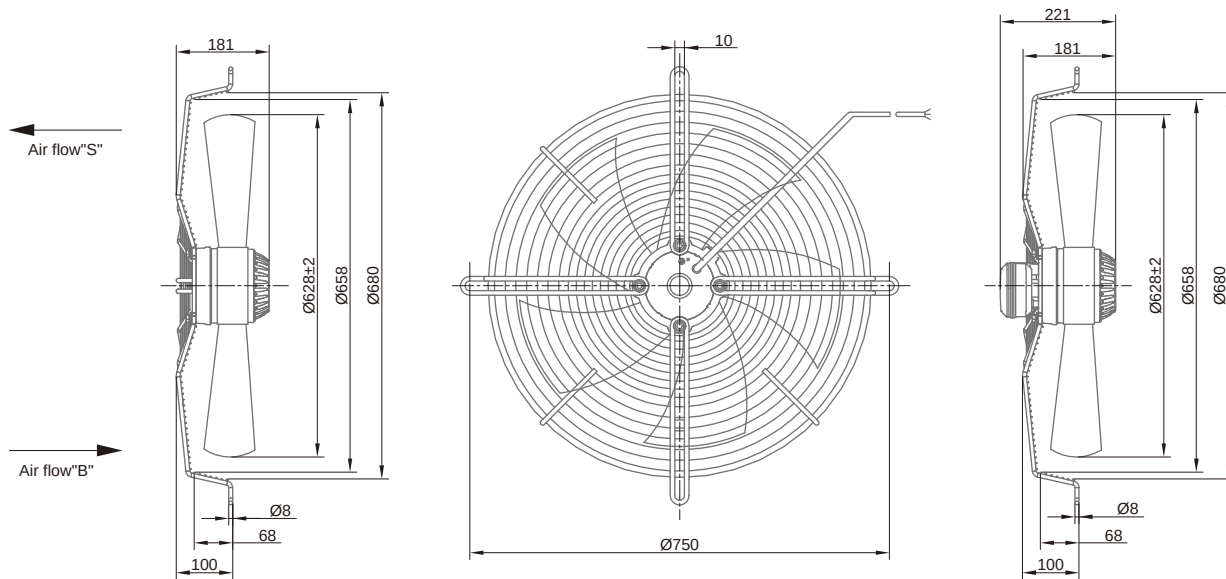

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m ³ /h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E630-Z	230	50	810	3.5	12500	1315	16	78	50	15.0
YWF(K)4D630-Z	380	50	860	1.95	13000	1365	-	81	50	15.0
YWF(K)4E630-ZX01	230	60	950	4.15	12500	1550	16	81	50	15.0
YWF(K)4D630-ZX01	380	60	950	1.7	12500	1580	-	81	50	15.0






产品特点



电机技术：AC 外转子
电机工作制：S1 连续工作制
电机防护等级：IP54
电机绝缘等级：B/F
轴承：免维护深沟球轴承
风叶材料：冷轧钢板
风叶数量：5
风向：从引出线端看过去

Product Characteristic


Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads

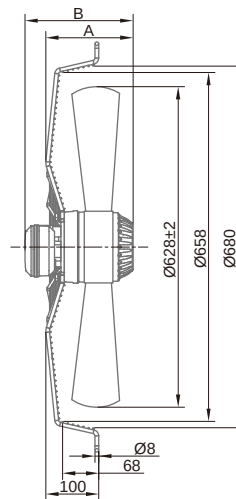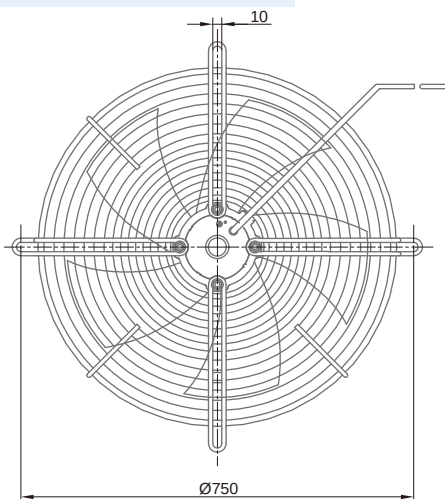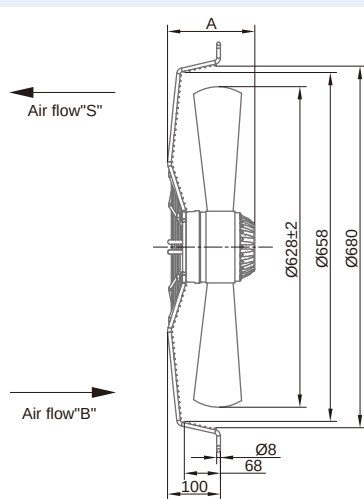

Flow Rate Curve

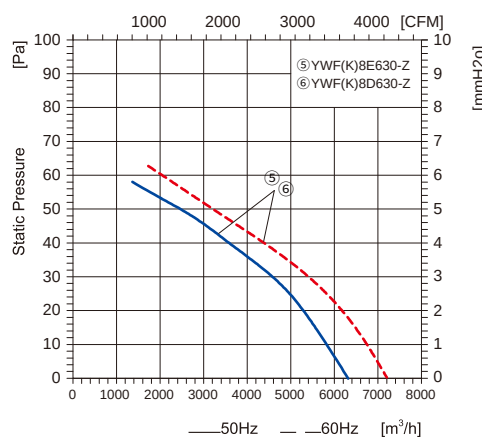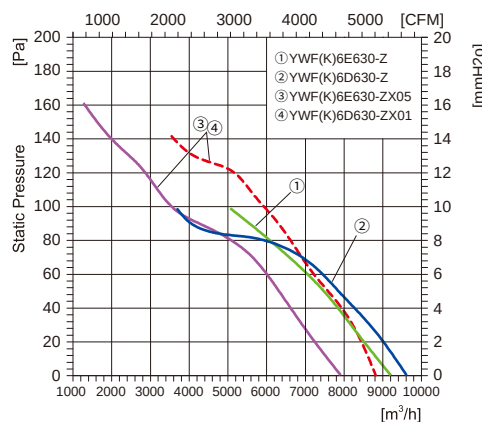

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)	A	B
YWF(K)6E630-Z	230	50	500	2.2	9600	930	14	75	50	15.0	181	221
YWF(K)6D630-Z	380	50	550	1.57	9580	920	-	75	50	15.0	181	221
YWF(K)6E630-ZX05	230	60	580	2.6	9000	1050	14	76	60	15.0	181	221
YWF(K)6D630-ZX01	380	60	550	1.3	9000	1100	-	76	60	15.0	181	221
YWF(K)8E630-Z	230	50/60	200/250	1.0/1.1	6200/7000	650/710	7	70/71	60	13.2	161	201
YWF(K)8D630-Z	380	50/60	160/200	0.41/0.45	6100/6900	630/680	-	69/70	60	13.2	161	201

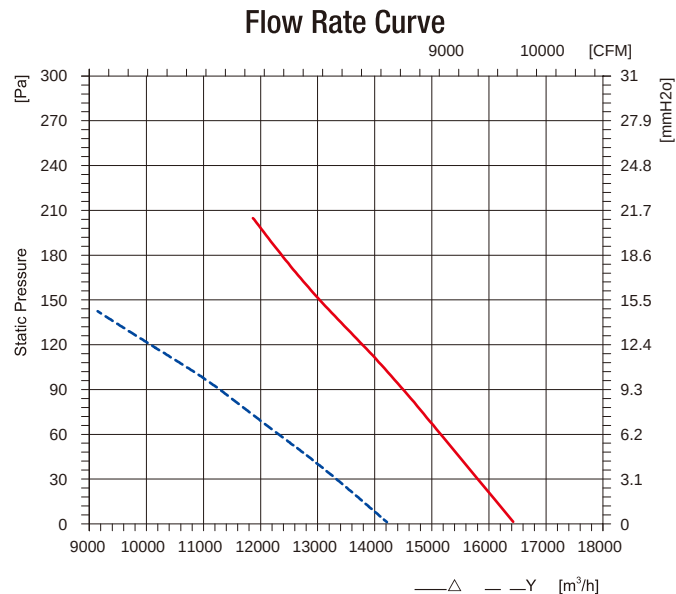


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 7
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 7
Air direction: seen on the leads

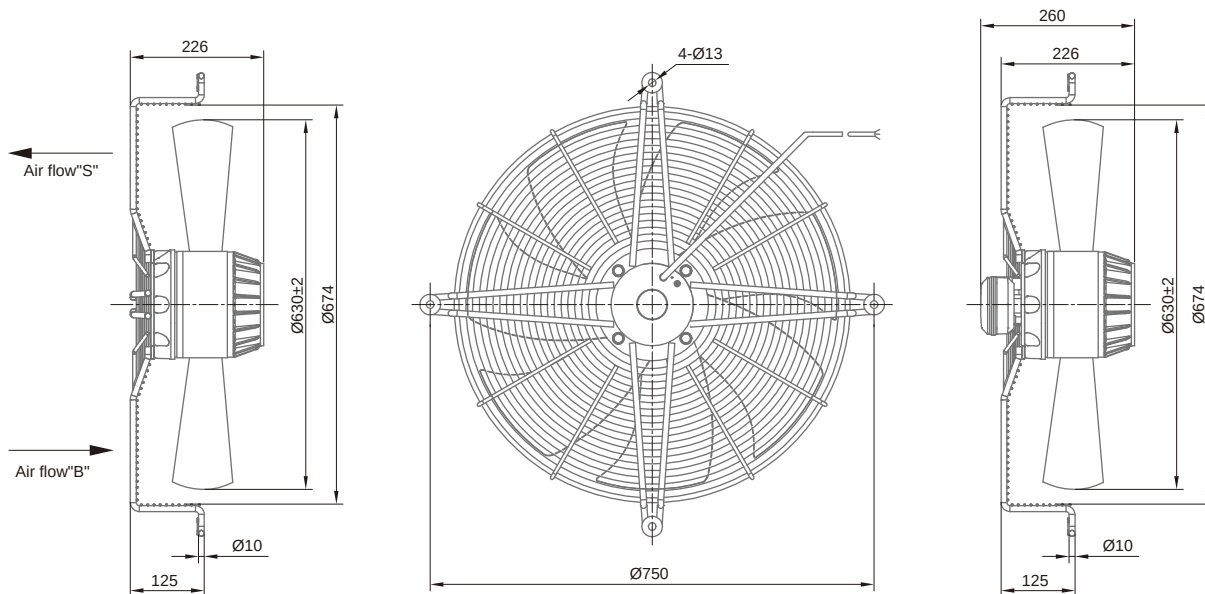


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4D630-Z-B	400 △/Y	50	1900/1400	3.5/2.3	15300/11900	1350/1050	-	81/76	50	22.0

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

AC 轴流风机 Axial fans Ø630


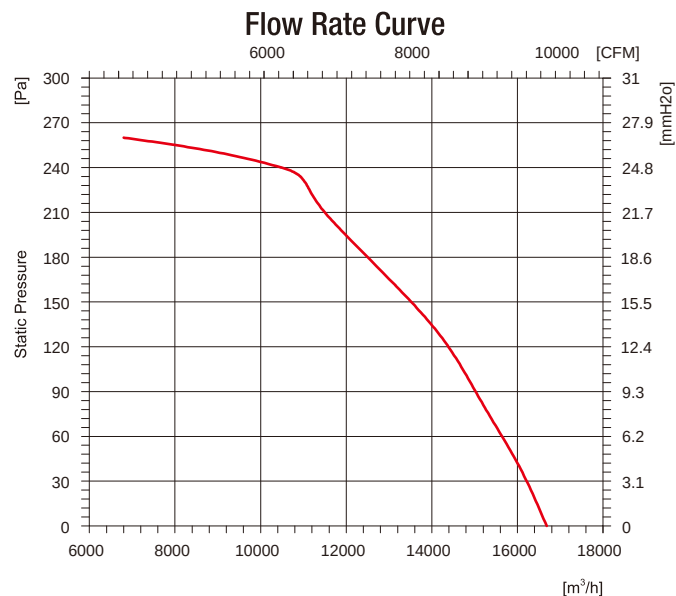


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 7
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 7
Air direction: seen on the leads

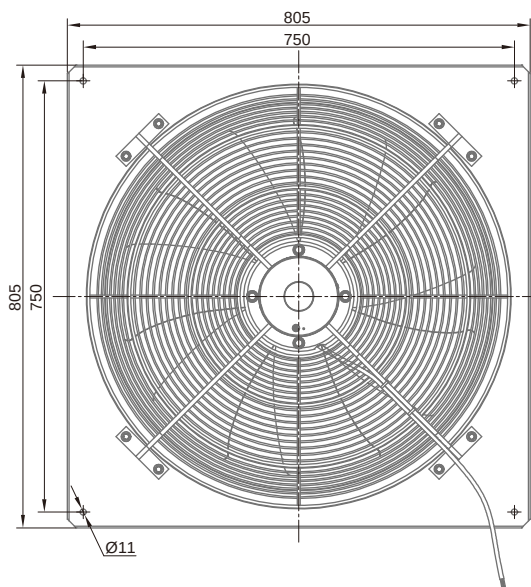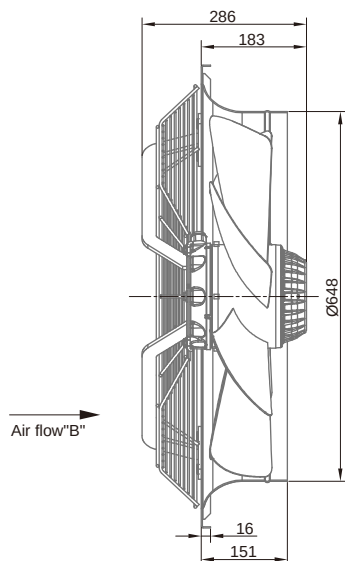

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	电 容 Capacitor (μF)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
YWF(K)4D630-ZF61-B7B	380	50	2000	4.2	16700	1410	-	83	70	36.0