


ВЕНТИЛЯТОР НАПОР-7,1

Компоновка 02

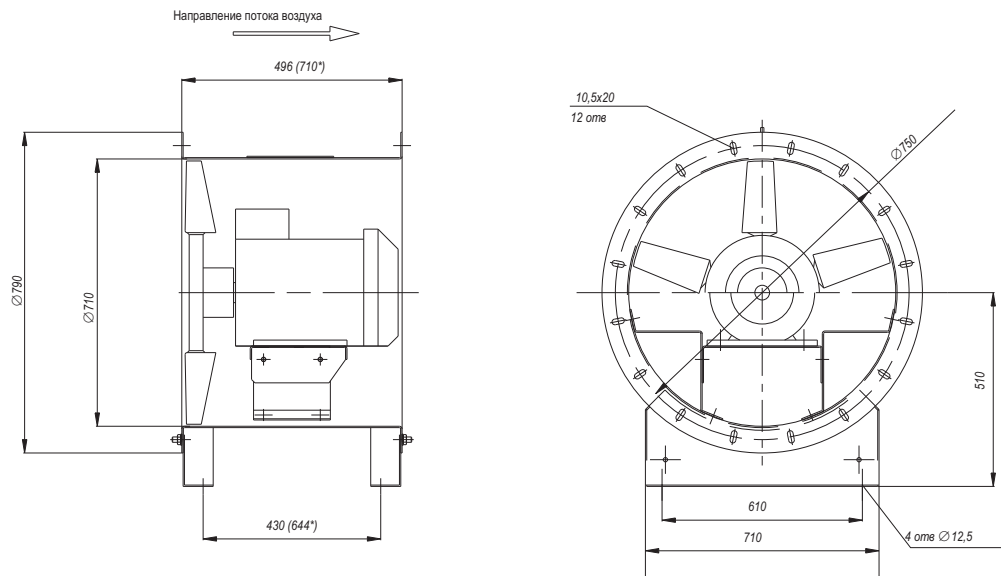


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ


Наименование вентилятора	Номер кривой	Частота вращения рабочего колеса п, мин ⁻¹	Двигатель	Установочная мощность N _у , Вт	Масса, кг	
					компоновка	
					01	02
НАПОР-7,1-0,37x1000-2А36-...	1	920	АИР71А6	0,37	59,8	71,1
НАПОР-7,1-0,55x1000-2В34-...	2	920	АИР71В6	0,55	61,3	72,6
НАПОР-7,1-0,55x1000-2В37-...	3	920	АИР71В6	0,55	61,3	72,6
НАПОР-7,1-0,55x1000-2В39-...	4	920	АИР71В6	0,55	61,3	72,6
НАПОР-7,1-0,75x1000-2Д37-...	5	920	АИР80А6	0,75	64,9	76,2
НАПОР-7,1-0,75x1000-2Д39-...	6	920	АИР80А6	0,75	64,9	76,2
НАПОР-7,1-1,1x1000-2Д44-...	7	920	АИР80В6	1,1	67,9	79,2
НАПОР-7,1-1,1x1000-2Д45-...	8	920	АИР80В6	1,1	67,9	79,2
НАПОР-7,1-1,1x1000-2Д47-...	9	920	АИР80В6	1,1	67,9	79,2
НАПОР-7,1-1,5x1000-2Д50-...	10	940	АИР90L6	1,5	72,9	84,2
НАПОР-7,1-1,5x1000-2Д54-...	11	940	АИР90L6	1,5	72,9	84,2
НАПОР-7,1-0,75x1500-2А29-...	1	1350	АИР71В4	0,75	61,1	72,4
НАПОР-7,1-1,1x1500-2А33-...	2	1420	АИР80А4	1,1	63,6	74,9
НАПОР-7,1-1,5x1500-2В34-...	3	1410	АИР80В4	1,5	65,2	76,5
НАПОР-7,1-2,2x1500-2В35-...	4	1420	АИР90L4	2,2	71	82,3
НАПОР-7,1-2,2x1500-2В39-...	5	1420	АИР90L4	2,2	71	82,3
НАПОР-7,1-2,2x1500-2В40-...	6	1420	АИР90L4	2,2	71	82,3
НАПОР-7,1-3x1500-2В44-...	7	1410	АИР100S4	3,0	74,6	85,9
НАПОР-7,1-3x1500-2В47-...	8	1410	АИР100S4	3,0	74,6	85,9
НАПОР-7,1-4x1500-2В49-...	9	1410	АИР100L4	4,0	80,6	91,9
НАПОР-7,1-4x1500-2Д44-...	10	1410	АИР100L4	4,0	79,9	91,2
НАПОР-7,1-4x1500-2Д47-...	11	1410	АИР100L4	4,0	79,9	91,2
НАПОР-7,1-5,5x1500-2Д54-...	12	1430	АИРМ112М4	5,5	100,9	112,2
НАПОР-7,1-5,5x3000-1А27-...	1	2850	АИР100L2	5,5	82,3	93,6
НАПОР-7,1-7,5x3000-1А32-...	2	2895	АИРМ112М2	7,5	101,3	112,6
НАПОР-7,1-11x3000-1Ж33-...	3	2865	АИР132М2	11,0	106	117,3
НАПОР-7,1-15x3000-1Ж36-...	4	2940	АИР160S2	15,0	169,5	180,8
НАПОР-7,1-18,5x3000-1Ж39-...	5	2940	АИР160М2	18,5	183,5	194,8
НАПОР-7,1-18,5x3000-1Ж41-...	6	2940	АИР160М2	18,5	183,5	194,8

* -Для вентиляторов с двигателями мощностью 11кВт х 3000об/мин; 15кВт х 3000об/мин; 18,5кВт х 3000об/мин.


НАПОР-7,1-...x1000-...

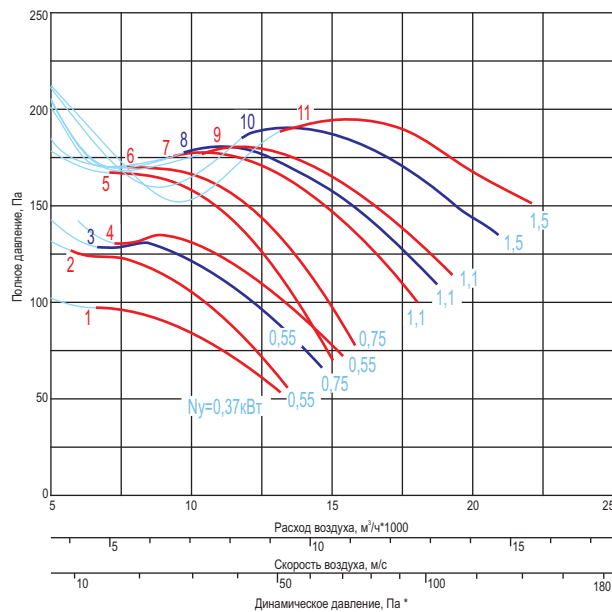

НАПОР-7,1-...x1500-...

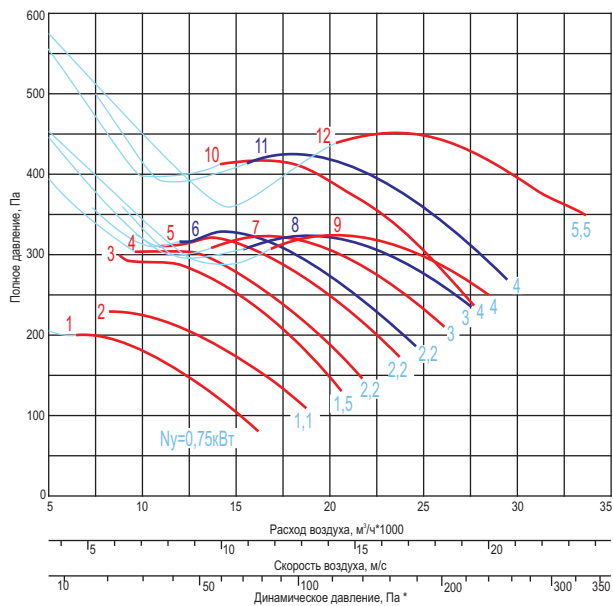

НАПОР-7,1-...x3000-...

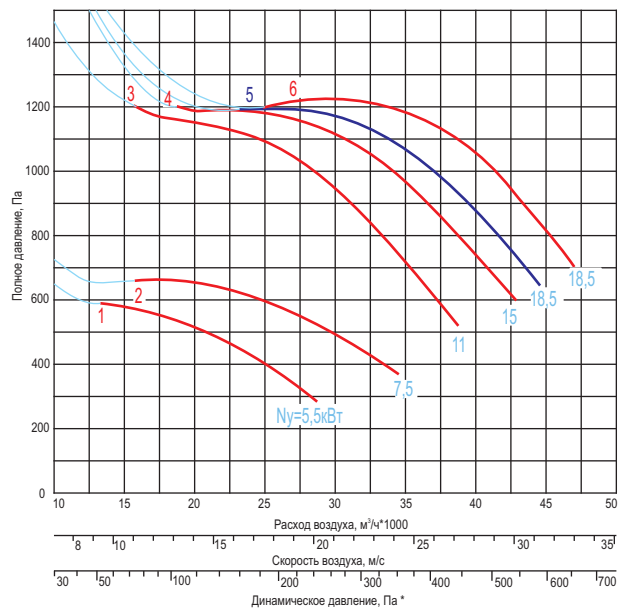

Все характеристики вентиляторов приведены при нормальных атмосферных условиях:

- плотность воздуха $\rho=1,2 \text{ кг/м}^3$;
- температура воздуха $t=20^\circ\text{C}$;
- атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.).

Примечания:

- * - динамическое давление для любого осевого вентилятора указано в справочных данных (стр 174);
- характеристика вентилятора при эффективности меньше 50%.