


ВЕНТИЛЯТОР НАПОР-9

Компоновка 02

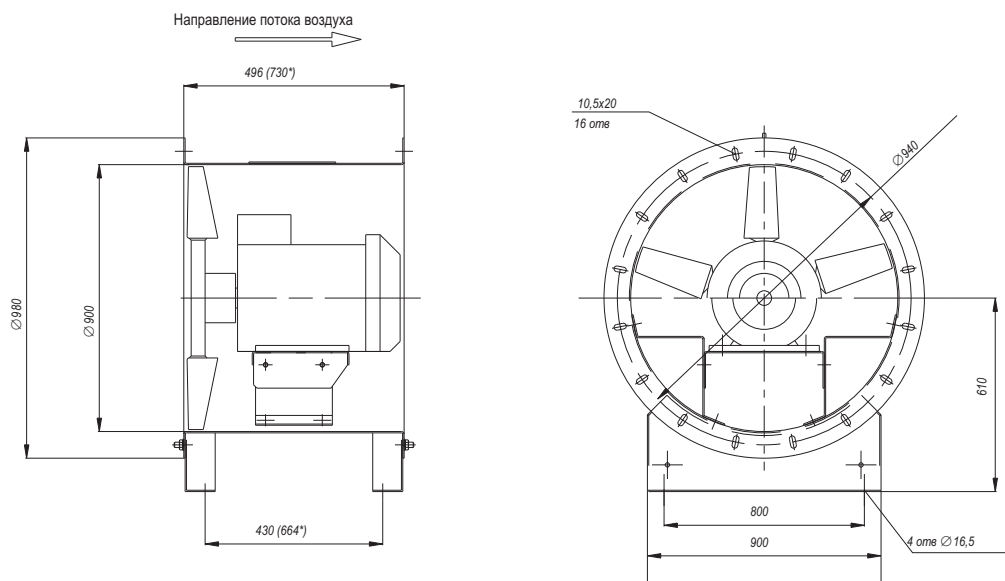


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ


Наименование вентилятора	Номер кривой	Частота вращения рабочего колеса п, мин ⁻¹	Двигатель	Установочная мощность N _у , Вт	Масса, кг	
					компоновка	
					01	02
НАПОР-9-1,1x750-2Д44-...	1	710	АИР90LB8	1,1	92,3	109,9
НАПОР-9-1,1x750-2Д47-...	2	710	АИР90LB8	1,1	92,3	109,9
НАПОР-9-1,5x750-2Д49-...	3	700	АИР100L8	1,5	94	111,6
НАПОР-9-1,5x750-2Д50-...	4	700	АИР100L8	1,5	94	111,6
НАПОР-9-1,5x750-2Д54-...	5	700	АИР100L8	1,5	94	111,6
НАПОР-9-2,2x750-2К50-...	6	710	АИР112МА8	2,2	115,7	133,3
НАПОР-9-0,75x1000-2А37-...	1	920	АИР80А6	0,75	81,6	99,2
НАПОР-9-1,1x1000-2Г29-...	2	920	АИР80В6	1,1	86,4	104
НАПОР-9-1,1x1000-2Г32-...	3	920	АИР80В6	1,1	86,4	104
НАПОР-9-1,5x1000-2Г34-...	4	940	АИР90L6	1,5	91,4	109
НАПОР-9-1,5x1000-2Г35-...	5	940	АИР90L6	1,5	91,4	109
НАПОР-9-2,2x1000-2Г40-...	6	940	АИР100L6	2,2	97,7	115,3
НАПОР-9-2,2x1000-2Г44-...	7	940	АИР100L6	2,2	97,7	115,3
НАПОР-9-3x1000-2Ж44-...	8	950	АИРМ112МА6	3,0	114	131,6
НАПОР-9-3x1000-2Ж47-...	9	950	АИРМ112МА6	3,0	114	131,6
НАПОР-9-4x1000-2Ж49-...	10	950	АИРМ112МВ6	4,0	119	136,6
НАПОР-9-4x1000-2Ж50-...	11	950	АИРМ112МВ6	4,0	119	136,6
НАПОР-9-5,5x1000-2К50-...	12	950	А132S6	5,5	128,7	146,3
НАПОР-9-2,2x1500-2А30-...	1	1420	АИР90L4	2,2	88,7	106,3
НАПОР-9-2,2x1500-2А34-...	2	1420	АИР90L4	2,2	88,7	106,3
НАПОР-9-3x1500-2Д30-...	3	1410	АИР100S4	3,0	93,5	111,1
НАПОР-9-4x1500-2Д34-...	4	1410	АИР100L4	4,0	99,5	117,1
НАПОР-9-5,5x1500-2Д36-...	5	1430	АИРМ112М4	5,5	120,5	138,1
НАПОР-9-7,5x1500-2Д39-...	6	1455	АИРМ132S4	7,5	122,5	140,1
НАПОР-9-7,5x1500-2Д41-...	7	1455	АИРМ132S4	7,5	122,5	140,1
НАПОР-9-7,5x1500-2Д44-...	8	1455	АИРМ132S4	7,5	122,5	140,1
НАПОР-9-11x1500-2Ж44-...	9	1435	АИР132М4	11,0	131	148,6
НАПОР-9-11x1500-2Ж45-...	10	1435	АИР132М4	11,0	131	148,6
НАПОР-9-11x1500-2Ж47-...	11	1435	АИР132М4	11,0	131	148,6
НАПОР-9-15x1500-2Ж50-...	12	1460	АИР160S4	15,0	197,4	215
НАПОР-9-18,5x1500-2К50-...	13	1460	АИР160М4	18,5	216,1	233,7

* - Для вентиляторов с двигателями 5,5кВт х 1000об/мин; 7,5кВт х 1500об/мин; 11кВт х 1500об/мин, 15кВт х 1500об/мин; 18,5кВт/1500об/мин.


НАПОР-9-...x750-...

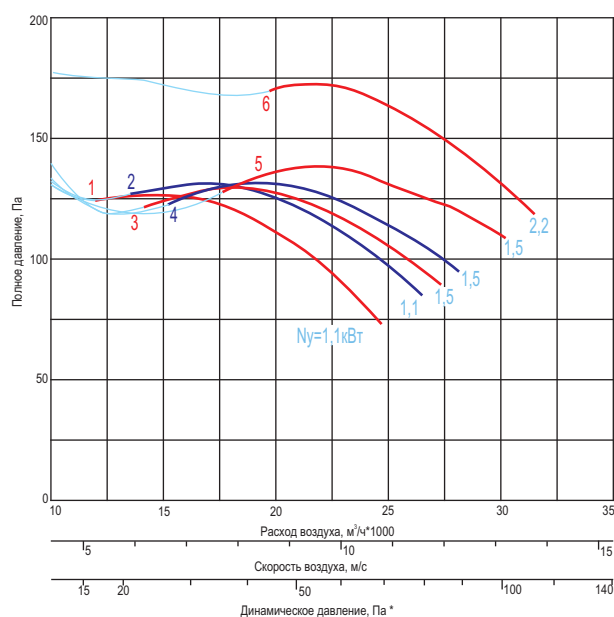

НАПОР-9-...x1000-...

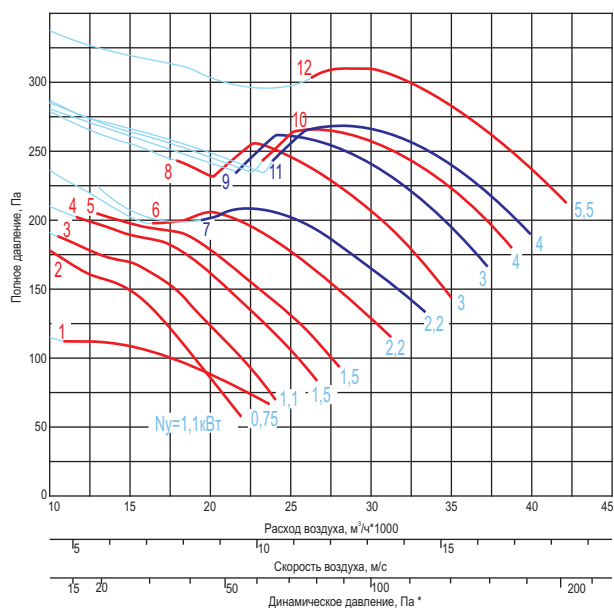

НАПОР-9-...x1500-...

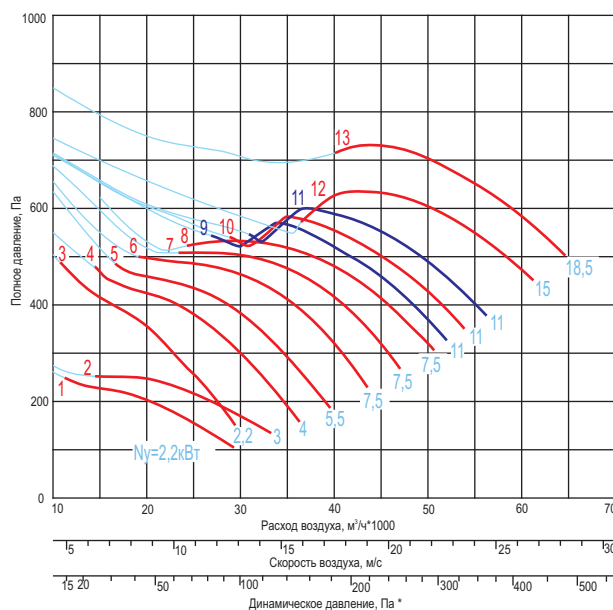

Все характеристики вентиляторов приведены при нормальных атмосферных условиях:

- плотность воздуха $\rho=1,2 \text{ кг/м}^3$;
- температура воздуха $t=20^\circ\text{C}$;
- атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.).

Примечания:

- * - динамическое давление для любого осевого вентилятора указано в справочных данных (стр 174);
- характеристика вентилятора при эффективности меньше 50%.