


для трехфазной сети, 8-8-полюсный

FC07 1-AD



Описание
Тип двигателя: АС
Номинальное напряжение U: **3-фазный 400 В (Δ/Y) ±10 %***
Номинальная частота f: **50 Гц*** (характеристики для частоты 60 Гц предоставляются по запросу)
Потребляемая мощность P: **0,43/0,26 кВт***
Номинальный ток I: **1,10/0,56 А***
Номинальная частота вращения n: **640/490 мин⁻¹***
Пусковой ток I_к: 2,40 А / 0,75 А
Повышение тока ΔI: 0 %
Класс нагревостойкости изоляции: **THCL 155***
Мин. допустимая температура перемещаемой среды t_{Р(мин)}: -40 °С
Макс. допустимая температура перемещаемой среды t_{Р(макс)}: 70 °С
Электрическое подключение: Клеммная коробка
Количество лопастей рабочего колеса: 7
Степень защиты: IP 54
Защита электродвигателя: Контакт теплового реле
Лопасты: Алюминий, однослойное лакокрасочное покрытие, цвет черный
Ротор: Алюминий, однослойное лакокрасочное покрытие, цвет черный
Соответствие: ЕгР 2013, СЕ
Характеристики согласно требованиям директивы ЕгР
КПД η_{мех}: 29.3 %
Эффективность: N_{фактн.} = 38.1 / N_{установка} = 36**
* Данные, указанные на заводской табличке
**ЕгР 2013

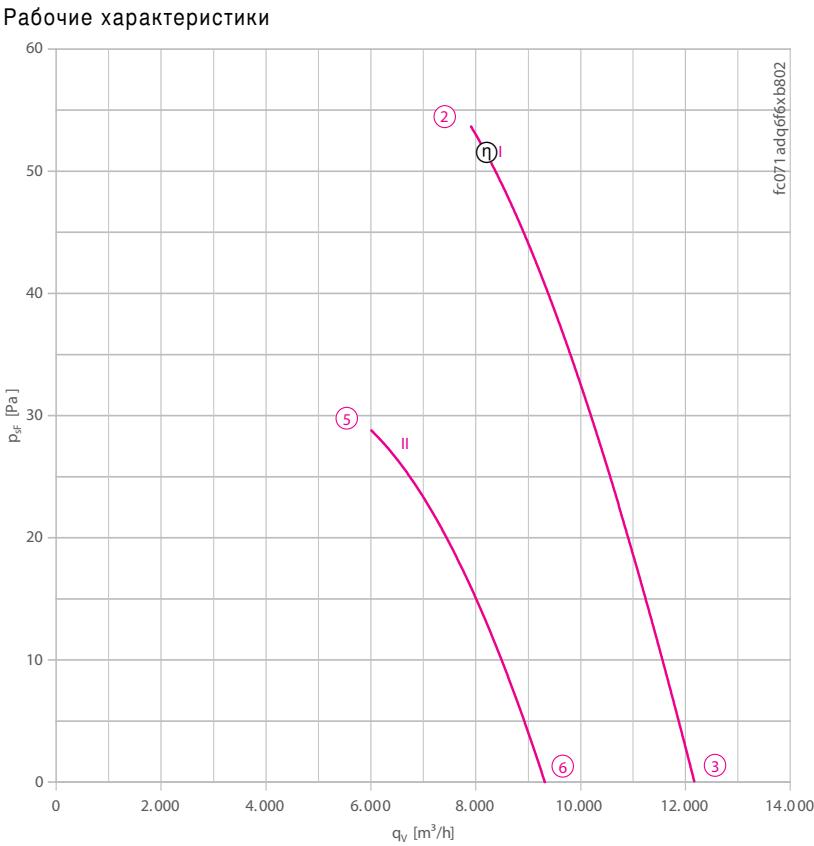


-  Схема электрических соединений
- 1360-108XA
- Страница 608
-  Компоненты
-
- Страница 524

Размеры, мм



Конструктивное исполнение Q – квадратная монтажная пластина с полным раструбом

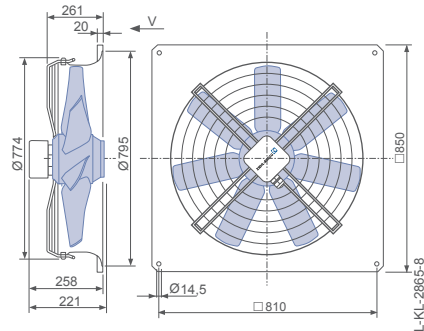

	соединения	характеристики	U [В]		I [А]	мощность P _i [Вт]	вращения n [мин ⁻¹]	мощности на стороне всасывания L _{WAS} [дБ]
FC071-AD_ _{6F} .V7	Δ	I	400*	②	1.10*	420*	640*	75
			400	③	1.05	370	650	75
	Y	II	400*	⑤	0.48*	240*	480*	68
			400	⑥	0.46	220	510	68


* Данные, указанные на заводской табличке

Данные для заказа вентилятора

Направление воздушного потока V

Тип

Q



Тип

FC071-ADQ.6F.V7

Артикул №

123997

Масса, кг

30.40

Устройства управления

3-фазные преобразователи частоты Fcontrol



Страница 558

Устройства защиты электродвигателей, 3-фазные



Страница 596

Трансформаторные регуляторы, 3-фазные



Страница 591

Электронные регуляторы напряжения, 3-фазные



Страница 578

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru