

Вентилятор радиальный



АВРН

5,0

Технические характеристики

Номер кривой	Модель вентилятора	Мощность электродвигателя (N _{ном}), кВт	Частота вращения, об/мин	Ток при 380 В, А	Производительность max, м³/час	Статическое давление max, Па	Уровень шума, дБ(А)	Масса (max), кг
1	АВРН	0,37	900	1,4	4 500	340	77	45,13
2	АВРН	0,55	920	1,8	6 000	360	73	36,74
3	АВРН	1,1	1 410	2,7	7 100	820	87	49,75
4	АВРН	1,5	1 410	3,6	9 100	860	82	60,17

Аэродинамика

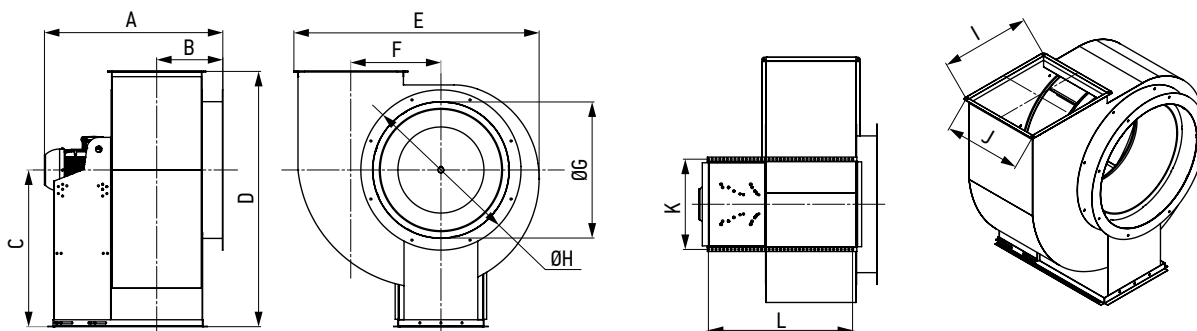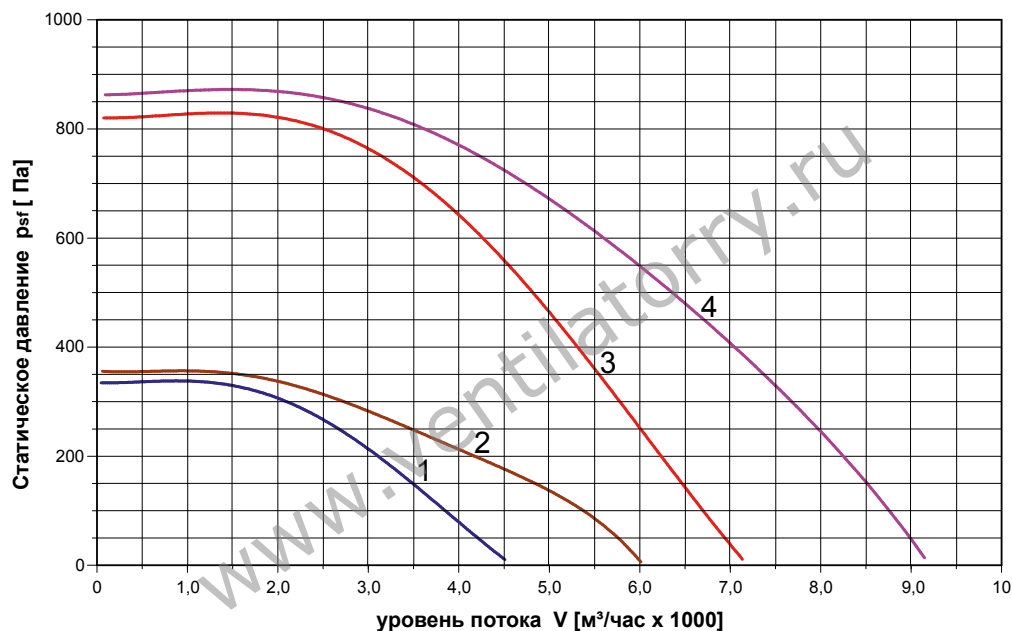

Размеры

Модель	Значение, мм											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
АВРН-5,0 (0,37×900)	702	268	589	948	930	341	515	600	418	355	329	558
АВРН-5,0 (0,55×920)	686	251	589	948	930	341	515	600	418	320	329	558
АВРН-5,0 (1,1×1 410)	702	268	589	948	930	341	515	600	418	355	329	558
АВРН-5,0 (1,5×1 410)	686	251	589	948	930	341	515	600	418	320	329	558