

АВРН



5,6

Вентилятор радиальный

Технические характеристики

Номер кривой	Модель вентилятора	Мощность электродвигателя (N _{ном}), кВт	Частота вращения, об/мин	Ток при 380 В, А	Производительность max, м³/час	Статическое давление max, Па	Уровень шума, дБ(А)	Масса (max), кг
1	АВРН	0,55	920	1,8	6 500	420	81	60,84
2	АВРН	0,75	920	2,3	8 500	450	77	66,14
3	АВРН	2,2	1420	5,2	9 800	980	90	74,95
4	АВРН	3	1410	7,3	12 600	1040	85	102,88

Аэродинамика

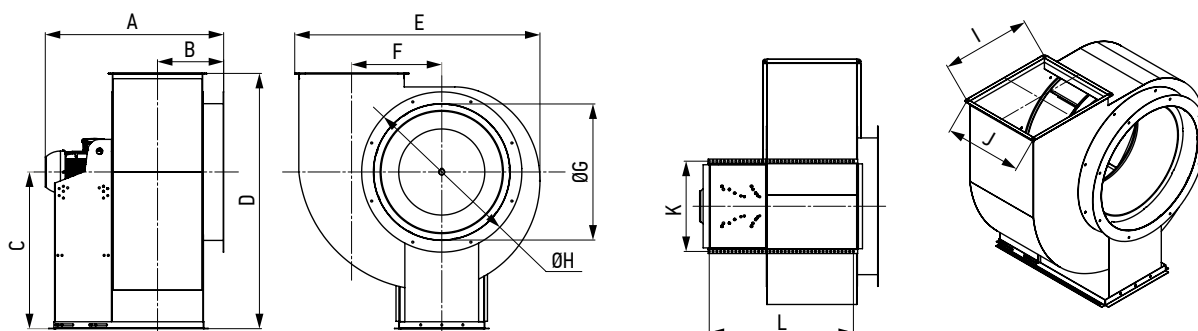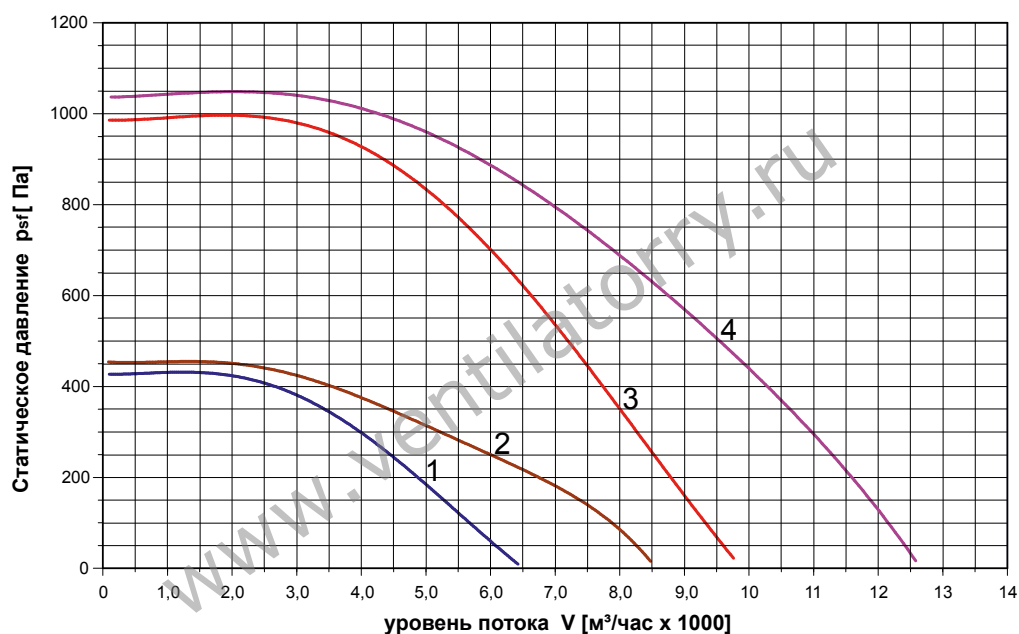

Размеры

Модель	Значение, мм											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
АВРН-5,6 (0,55×920)	798	289	659	1099	1039	382	578	680	466	396	339	594
АВРН-5,6 (0,75×920)	758	269	659	1099	1039	382	578	680	466	356	339	594
АВРН-5,6 (2,2×1420)	798	289	659	1099	1039	382	578	680	466	396	339	594
АВРН-5,6 (3×1410)	758	269	659	1099	1039	382	578	680	466	356	339	594