

Вентилятор радиальный



АВРН

8,0

Технические характеристики

Номер кривой	Модель вентилятора	Мощность электродвигателя (N _{ном}), кВт	Частота вращения, об/мин	Ток при 380 В, А	Производительность max, м³/час	Статическое давление max, Па	Уровень шума, дБ(А)	Масса (max), кг
1	АВРН	1,5	700	4,1	12 600	500	84	159,04
2	АВРН	2,2	710	6,1	18 500	550	81	192,43
3	АВРН	4	950	9,2	18 500	970	91	185
4	АВРН	5,5	950	12,2	25 000	990	87	221,03
5	АВРН	11	1450	22,2	26 400	2 180	101	222,84
6	АВРН	15	1450	30	31 500	2 250	99	266,079

Аэродинамика

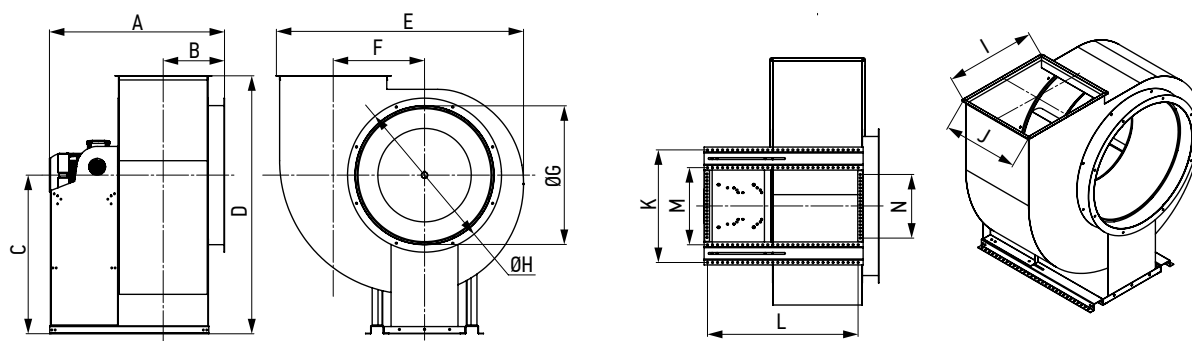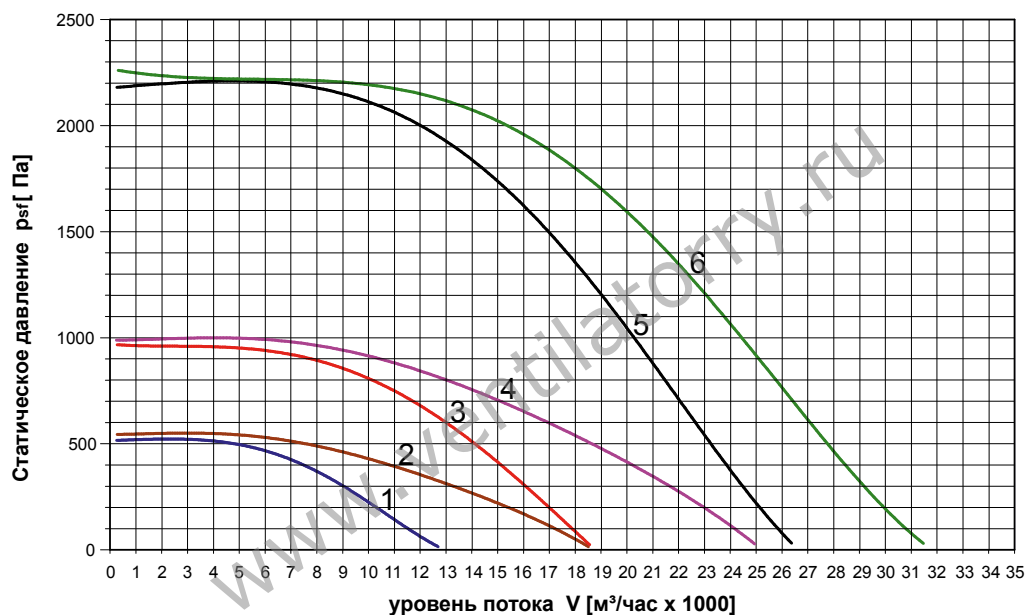

Размеры

Модель	Значение, мм													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
АВРН-8,0 (1,5×700)	1046	367	947	1541	1477	546	828	920	658	551	673	900	461	380
АВРН-8,0 (2,2×710)	1044	339	947	1541	1477	546	828	920	658	496	673	900	461	380
АВРН-8,0 (4×950)	1046	367	947	1541	1477	546	828	920	658	551	673	900	461	380
АВРН-8,0 (5,5×950)	1044	339	947	1541	1477	546	828	920	658	496	673	900	461	380
АВРН-8,0 (11×1450)	1046	367	947	1541	1477	546	828	920	658	551	673	900	461	380
АВРН-8,0 (15×1450)	1046	367	947	1541	1477	546	828	920	658	551	673	900	461	380