Вентилятор крышный радиальный

АКРВ 5,6

Технические характеристики

Номер кривой	Модель вентилятора	Мощность электродвигателя ($N_{ном}$), кВт	Частота вращения, об/мин	Ток при 380 В, А	Производительность max, м³/час	Статическое давление max, Па	Уровень шума, дБ(А)	Масса (max), кг
1	АКРВ-5,6	0,75	920	2,3	9 000	340	73	121,6
2	АКРВ1-5,6	0,75	920	2,3	10 100	350	74	123,2
3	АКРВ-5,6	2,2	1 420	5,2	12 800	800	81	137,4
4	АКРВ-5,6	3	1 410	7,3	14 800	820	83	149,9
5	АКРВ1-5,6	3	1 410	7,3	16 400	900	86	161,3

Аэродинамика

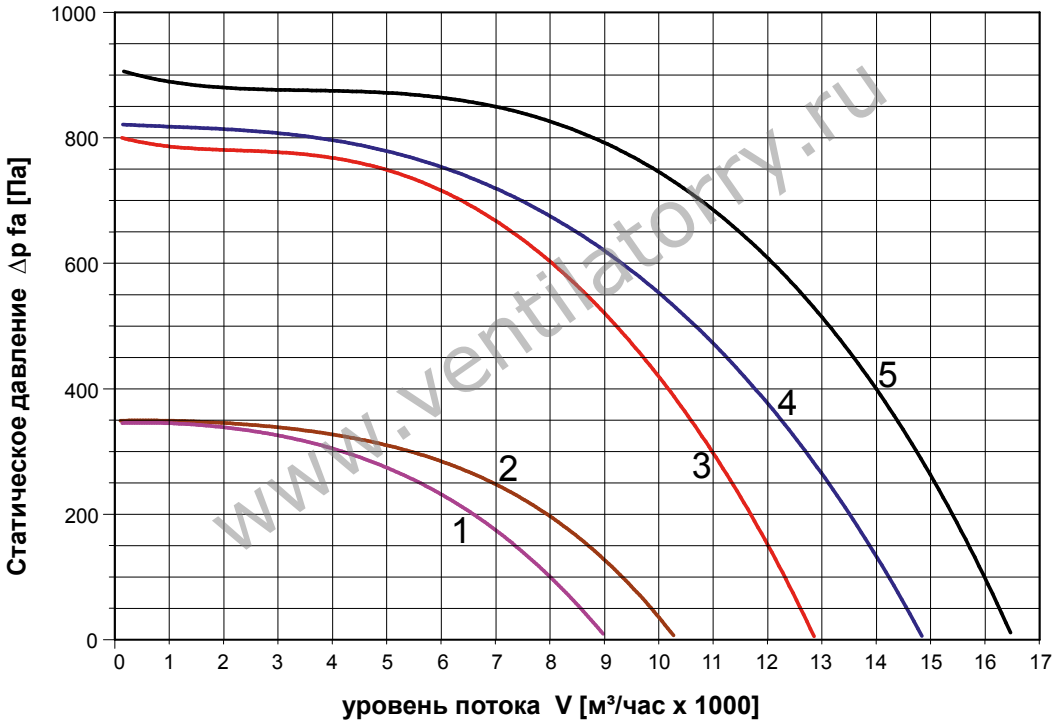





Размеры

Модель	Значение, мм			
	A	B	H	W
АКРВ-5,6 (0,75×920)	900	690	660	975
АКРВ1-5,6 (0,75×920)	900	690	690	975
АКРВ-5,6 (2,2×1 410)	900	690	750	975
АКРВ-5,6 (3,0×1 410)	900	690	750	975
АКРВ1-5,6 (3,0×1 410)	900	690	820	975