

АКРВ



8,0

Вентилятор крышный радиальный

Технические характеристики

Номер кривой	Модель вентилятора	Мощность электродвигателя (N _{ном}), кВт	Частота вращения, об/мин	Ток при 380 В, А	Производительность max, м ³ /час	Статическое давление max, Па	Уровень шума, дБ(А)	Масса (max), кг
1	АКРВ-8,0	1,5	700	4,1	18 200	400	80,5	273,7
2	АКРВ-8,0	2,2	710	6,1	23 100	450	82	310,3
3	АКРВ-8,0	4	950	9,2	25 100	720	87	301,9
4	АКРВ-8,0	5,5	950	12,2	32 100	930	88,5	360,3
5	АКРВ-8,0	15	1450	30	39 000	1710	96,5	392,6
6	АКРВ1-8,0	15	1450	30	42 200	1970	95,5	396,9

Аэродинамика

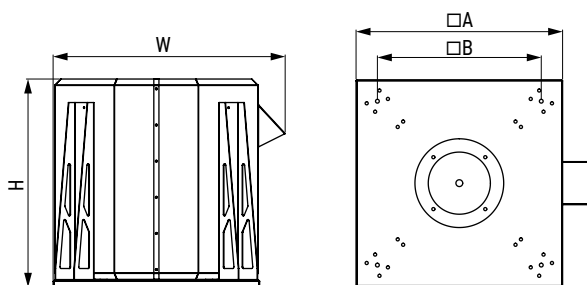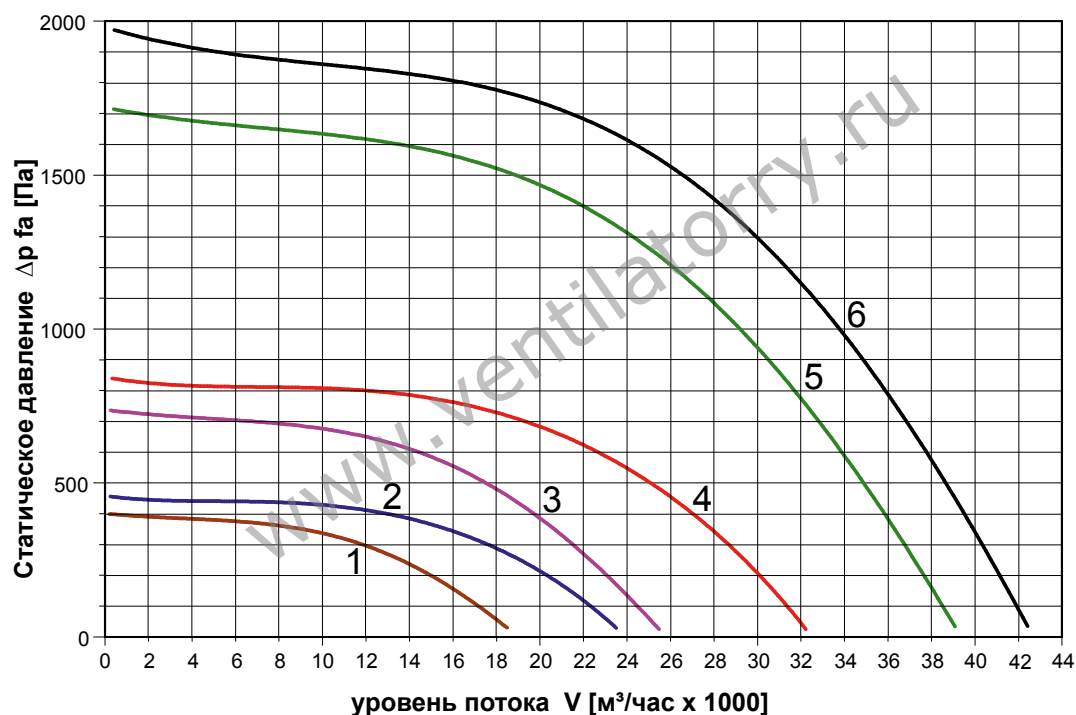

Размеры

Модель	Значение, мм			
	A	B	H	W
АКРВ-8,0 (1,5×700)	1280	1005	980	1395
АКРВ-8,0 (2,2×700)	1280	1005	1080	1395
АКРВ-8,0 (4×950)	1280	1005	1030	1395
АКРВ-8,0 (5,5×950)	1280	1005	1120	1395
АКРВ-8,0 (15×1450)	1280	1005	1180	1395
АКРВ1-8,0 (15×1450)	1280	1005	1180	1395